ASUS Tablet

IN SEARCH OF INCREDIBLE

Ръководство на потребителя

BG8803

BG8803
Първо издание
Ноември 2013

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

Никоя част от това ръководство, включително описаните продуктите и софтуер, не могат да бъдат размножавани, предавани, записвани, съхранявани в друга система или превеждани на други езици под каквато и да било форма и начин, с изключение на документите, които купувачът е съхранил с цел поддръжка, без писменото разрешение ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").
ASUS ПРЕДОСТАВЯ ТОВА РЪКОВОДСТВО В НАСТОЯЩИЯ МУ ВИД БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДЕНОСТ ЗА ДАДЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ КЛИЕНТИ, ДАННИ, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ И ДР.), ДОРИ и АКО ASUS СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ, ЧЕ ТАКИВА ПОВРЕДИ ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ДЕФЕКТ ИЛИ ГРЕШКА В ТОВА РЪКОВОДСТВО ИЛИ ПРОДУКТА, СА ВЪЗМОЖНИ
Продуктите и фирмените имена, посочени в това ръководство, може да са или да не са регистрирани търговски марки или авторски права на съответните им фирми и се използват само за идентифициране или обяснение в полза на притежателите без никакво намерение за нарушение.
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯТА В ТОВА РЪКОВОДСТВО СА ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ВАШЕ СВЕДЕНИЕ И СА ОБЕКТ НА ПРОМЯНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪЛКУВАТ КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ASUS. ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЯВЯТ В РЪКОВОДСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОПИСАНИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ И СОФТУЕРА В НЕГО.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Всички права запазени.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Възможно е да се наложи да замените част от ASUS или да възникнат други гаранционни условия, при които имате право на обезщетение от ASUS. В такъв случай, независимо от правата, които Ви дават право на обещетение от ASUS, ASUS покрива наранявания (включително и смърт) и щети на недвижимо имущество и собственост, други директни щети в резултат от пропуск или неизпълнение на задълженията според тази Гаранция, не по-големи от договорената цена за всеки продукт.
ASUS носи отговорност или Ви компенсира само за загуба, вреди или искове, основани на договор, непозволено увреждане или нарушение съгласно условията на настоящата гаранция.
Това ограничение се отнася и до доставчиците и търговците на ASUS. То е максимумът, за който ASUS, неговите доставчици и Вашият дистрибутор са колективно отговорни.
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОИТО И ДА БИЛО ОТ СЛЕДНИТЕ НЕЩА: (1) ИСКОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ КЪМ ВАС ПОРАДИ ЩЕТИ; (2) ЗАГУБИ ИЛИ ПОВРЕДА НА АРХИВИТЕ ИЛИ ДАННИТЕ ВИ; (3) СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ ИЛИ ПРОИСТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ СПЕСТЯВАНИЯ), ДОРИ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ASUS, ДОСТАВЧИЦИТЕ ИЛИ ТЪРГОВЦИТЕ СА ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ДА ВЪЗНИКНАТ.

СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Посетете страницата ни **http://support.asus.com**, която е преведена на много езици.

Съдържание

За това ръководство 6
Символи, използвани в това ръководство 7
Типография 7
Предпазни мерки 8
Зареждане на Вашето устройство 8
Използване на Вашия ASUS таблет 8
Предпазни мерки при пътуване в самолет 8
Съдържание на пакета 9

Глава 1: Хардуерна настройка

Запознаване с Вашия ASUS таблет 12
Изглед отпред 12
Изглед отзад 13

Глава 2: Използване на Вашия ASUS таблет

Конфигуриране на Вашия ASUS таблет 18
Зареждане на Вашия ASUS таблет 18
Включване на Вашия таблет 20
Жестове за ASUS таблет 21
Работа с ASUS мобилна докинг станция 25
Запознаване с Вашата ASUS мобилна докинг станция 25
Закачване на Вашия ASUS таблет 29
Зареждане на Вашия ASUS таблет от ASUS мобилна докинг станция 30
Специални клавиши 32
Използване на тъчпада 34
Откачване на Вашия ASUS таблет 36

Глава 3: Работа с Android™

Стартиране за пръв път 38
Android™ заключен екран 39

Отключване на Вашето устройство 39
Добавяне на тапет към заключен екран 40
Добавяне на изпълним модул към заключен екран 40
Вход в Google Now 41
Начален екран 42
Изгледи на екрана 43
Заключване на ориентацията на екрана 44
Свързване със света 44
Свързване с Wi-Fi мрежи 44
Използване на Bluetooth 45
Управление на приложения 47
Създаване на преки пътища до приложения 47
Премахване на приложение от Начален екран 47
Преглед на информация за приложение 48
Създаване на папка на приложение 49
Преглед на приложения в екрана Последни 50
Task Manager (Диспечер на задачите) 52
File Manager (Диспечер на файлове) 53
Достъп до вътрешната памет 53
Отстраняване на вътрешно устройство за съхранение 53
Настройки 55
Бързи настройки на ASUS 55
Изключване на Вашия ASUS таблет 57
Поставяне на ASUS таблет в спящ режим 57

Глава 4: Предварително инсталирани приложения

Предварително инсталирани приложения 60
Play Music (Google Play музика) 60
Camera (Камера) 61
Галерия 65

Email (Имейл) 71
Gmail 73
Play Store 74
Карти 75
MyLibrary 76
SuperNote 81
AudioWizard (Съветник за аудио) 85
App Locker 86
приспособления 89
ASUS Battery (ASUS батерия) 90

Приложения

Изявление на Федералната Комисия по Комуникации (ФКК) 92
Информация за излагане на радиовълни (Специфична степен на поглъщане - SAR) 93
Предупреждение на IC 93
Декларация за съответствие на ЕК 94
Предотвратяване на слухови увреждания 94
CE маркировка 95
Информация за излагане на радиовълни (Специфична степен на поглъщане - SAR) - CE 96
Изискване за електрическа безопасност 96
Услуги за рециклиране/обратно приемане на ASUS 96
Информация за покритието 96
Съобщение за Green ASUS 97
Правилно изхвърляне на продукта 98

За това ръководство

Това ръководство предоставя информация за хардуерните и софтуерните функции на Вашия ASUS таблет, организирани в следните глави:

Глава 1: Хардуерна настройка

Тази глава съдържа подробна информация за хардуерните компоненти на Вашия ASUS таблет.

Глава 2: Използване на Вашия ASUS таблет

Тази глава показва как да използвате различните части на Вашия ASUS таблет.

Глава 3: Работа с Android™

Тази глава съдържа общ преглед на работата с Android™ на Вашия ASUS таблет.

Глава 4: Предварително инсталирани приложения

Този раздел предлага информация за предварително инсталираните приложения на Вашия ASUS таблет.

Приложения

Този раздел включва съобщения и изявления относно безопасността за Вашия ASUS таблет.

Символи, използвани в това ръководство

С цел подчертаване на ключова информация в това ръководство, съобщенията са показани както следва:

ВАЖНО! Това съобщение съдържа много важна информация, която трябва да се следва, за да се завърши дадена задача.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това съобщение съдържа допълнителна информация и съвети, които могат да Ви помогнат да завършите дадена задача.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Това съобщение съдържа важна информация, която трябва да се спазва, за да сте в безопасност докато извършвате определени задача и за да се предотврати повреда на данните и компонентите на Вашия ASUS таблет.

Типография

Подчертан = Показва меню или елемент, които трябва да бъдат избрани.

Курсив = Показва раздели в това ръководство, с които можете да направите справка.

Предпазни мерки

Зареждане на Вашето устройство

Уверете се, че Вашият ASUS таблет е напълно зареден преди да го използвате в батериен режим продължително време. Не забравяйте, че захранващият адаптер зарежда Вашия ASUS таблет, докато е включен в източник на променлив ток. Обърнете внимание, че зареждането на Вашия ASUS таблет отнема много повече време, ако работите по време на зареждане на батерията.

ВАЖНО! Не оставяйте ASUS таблет свързан към източник на захранване щом вече е напълно зареден. ASUS таблет не е проектиран да остава включен в електрическата мрежа продължително време.

Използване на Вашия ASUS таблет

Препоръчва се ASUS таблет да се използва само при температура на околната среда от 0°C (32°F) до 35°C (95°F).

Продължителното излагане на прекалено висока или прекалено ниска температура може да изтощи и да съкрати живота на батерията. За да се гарантира оптимална производителност на батерията, уверете се, че батерията не е изложена на температура, различна от препоръчителната.

Предпазни мерки при пътуване в самолет

Свържете се с авиокомпанията, с която пътувате, за да научите повече за услугите, които можете да използвате по време на полет, както и за ограниченията при работа с ASUS таблет.

ВАЖНО! Можете да пуснете ASUS таблет през рентгеновите машини на летището (използват се за предмети, поставени на багажните ленти), но не го излагайте на магнитни детектори или пръчки.

Съдържание на пакета

ASUS таблет



Адаптер

USB кабел

Ръководство на потребителя



Гаранционна карта

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Ако някой от компонентите е повреден или липсва, свържете се с Вашия търговски представител.
- Съдържанието може да варира съобразно държавата или региона.

Глава 1: Хардуерна настройка

Запознаване с Вашия ASUS таблет

Изглед отпред

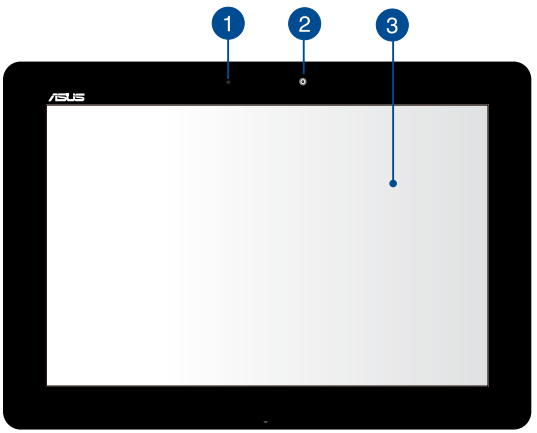

1 Сензор за околна светлина

Сензорът за околна светлина открива количеството околна светлина във Вашата среда. Това позволява на системата автоматично да настрои яркостта на дисплея в зависимост от състоянието на околната светлина.

2 Предна камера

Вградената предна камера Ви дава възможност да правите снимки или да записвате видеоклипове с помощта на Вашия ASUS таблет.

3 Тъчскрийн панел

Тъчскрийн панелът Ви дава възможност да управлявате своя ASUS таблет с помощта на жестове.

Изглед отзад

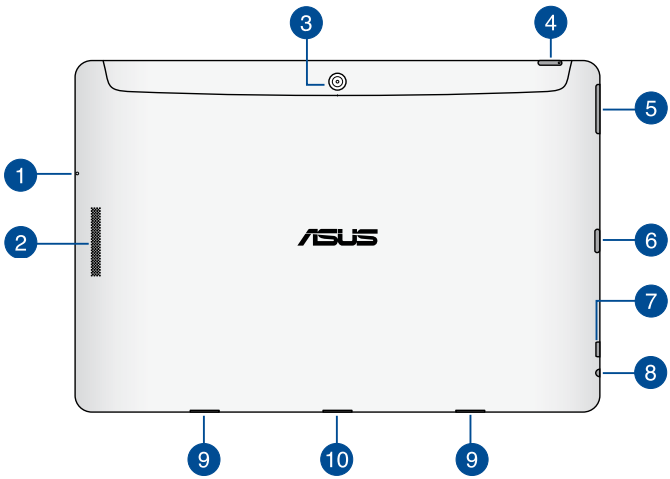

1 Микрофон

Вграденият микрофон може да се използва за конферентен видео разговор, запис на глас или елементарни аудио записи.

2 Високоговорители

Високоговорителите Ви дават възможност да слушате звук направо от Вашия ASUS таблет. Звуковите функции се контролират софтуерно.

3 Задна камера

Вградената задна камера Ви дава възможност да правите HD снимки или да записвате HD видеоклипове с помощта на Вашия ASUS таблет.

4 **Бутон за включване и изключване**

Натиснете бутона за включване и изключване за две (2) секунди, за да включите своя ASUS таблет или да го събудите от режим в готовност.

За да изключите своя ASUS таблет, натиснете бутона за включване и изключване за две (2) секунди. Когато бъдете подканени, натиснете **Power Off (Изключване)**, след което натиснете **OK**.

За да заключите своя ASUS таблет или за да го поставите в режим на готовност, натиснете и бързо пуснете бутона за включване и изключване.

Ако Вашият ASUS таблет спре да отговаря, натиснете и задръжте бутона за включване и изключване за осем (8) секунди, за да накарате устройството да се изключи.

ВАЖНО!

- Когато Вашият таблет е неактивен в продължение на една (1) секунда, той автоматично влиза в режим на готовност.
- Принудителното рестартиране на системата може да доведе до загуба на данни. Силно Ви препоръчваме често да архивирате своите данни.

Индикатор за зареждане на батерията

Този двуцветен индикатор показва състоянието на зареждане на батерията.

Направете справка с таблица по-долу за подробности:

Цвят	Статус
Зелено	Напълно заредена батерия.
Оранжево	Зарежда се.
Замъглено	ASUS Tablet не е включен в източник на захранване.

5 **Бутон за силата на звука**

Бутонът за силата на звука Ви дава възможност да увеличавате или намалявате силата на звука на Вашия ASUS таблет.

6 **Гнездо за Micro SD карта**

ASUS таблет има допълнително гнездо за вграден четец на карти с памет, който поддържа картови формати microSD, microSDHC, и microSDXC.

7 **Micro-HDMI порт**

Този порт е предназначен за микро конектор за интерфейс за високодетайлна мултимедия (High-Definition Multimedia Interface) и е съвместим с HDCP, което позволява възпроизвеждане на HD DVD дискове, Blu-ray и друго защитено съдържание.

8 **Порт за високоговорител/слушалки с микрофон**

Този порт Ви дава възможност да свържете своя ASUS таблет към високоговорители с усилвател или слушалки.

ВАЖНО! Този порт не поддържа външен микрофон.

9 **Отвори за фиксиране**

Подравнете и поставете щифтовете на заключването в тези отвори, за да прикачите безопасно Вашия ASUS Tablet към ASUS мобилна докинг станция.

10 **Докинг порт**

Използвайте докинг порта зареждане на батерийния модул или за захранване на Вашия за ASUS Tablet.

Ако сте закупили допълнителна ASUS мобилна докинг станция, можете да я свържете към докинг порта за поддръжка на клавиатура, SD карта и USB 3.0 порт.

Глава 2: Използване на Вашия ASUS таблет

Конфигуриране на Вашия ASUS таблет

Зареждане на Вашия ASUS таблет

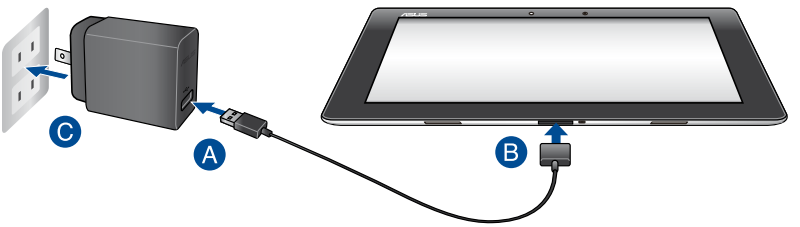

Зареждане на Вашия ASUS таблет:

A Свържете USB кабел за палуба към захранващия адаптер.

B Включете 36-изводен конектор към USB порта на палубата.

C Включете захранващия адаптер в заземен контакт.

Заредете Вашия ASUS таблет за осем (8) часа, преди да го използвате на батериен режим за пръв път.

ВАЖНО!

- Използвайте само включения в комплекта захранващ адаптер и USB кабел за палуба палуба при зареждане на Вашия таблет. Използването на различен захранващ адаптер може да повреди Вашия ASUS таблет.
- Отстранете защитния филм от адаптера и USB палубата, преди да заредите ASUS таблета. Така ще избегнете рискове или нараняване.
- Уверете се, че адаптерът е свързан към контакт с подходящо напрежение. Изходното напрежение на този адаптер е DC 15V, 1,2A.
- Уверете се, че 3б-изводният конектор е включен докрай във Вашия ASUS таблет.
- Когато използвате своя ASUS таблет в режим на зареждане от адаптера, заземеният контакт трябва да бъде достатъчно близо до устройството и да е лесно достъпен.
- Не поставяйте обекти върху Вашия ASUS таблет.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- ASUS таблет може да се зарежда чрез USB порт на компютър само в режим sleep (Сън) (изключен екран) или в изключено положение.
- Зареждането чрез USB порт на компютър може да отнеме по-дълго време.
- Ако Вашият компютър няма достатъчно енергия за зареждане на Вашия ASUS таблет, заредете ASUS таблет от заземен контакт.

Включване на Вашия таблет

Натиснете бутона на захранването за около две (2) секунди, за да включите Вашия ASUS таблет.

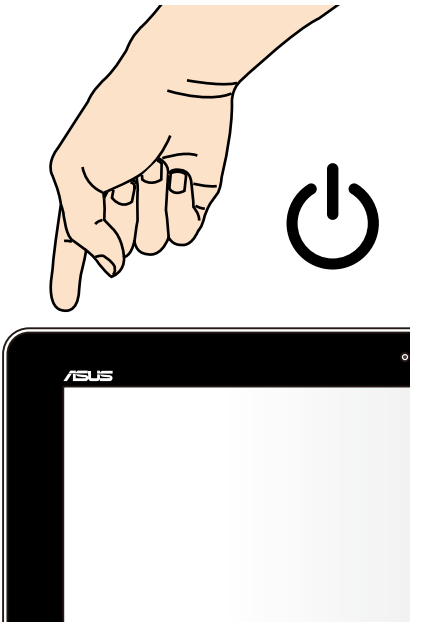

Жестове за ASUS таблет

При работа със сензорния панел, можете да използвате следните жестове за навигация, общуване и стартиране на ексклузивните функции, включени в ASUS таблет.

Плъзгане/натискане и задържане/дълго натискане

- За да преместите приложение, натиснете го и без да го пускате го плъзнете на новото място.
- За да изтриете приложение от основния екран, натиснете и задръжте приложението, след което го плъзнете до горната част на екрана.
- За да направите снимка на екрана, натиснете и задръжте .

ЗАБЕЛЕЖКА: За да активирате тази настройка, отидете на > **ASUS Customized Setting (ASUS персонализирана настройка)**, след което поставете отметка в **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (Заснемане на екрана чрез клавиша "Последни приложения").**

Натискане/докосване

- ❏ Натиснете приложение, за да го стартирате.
- ❏ В приложението Диспечер на фалове, натиснете и отворете файл.

Намаляване

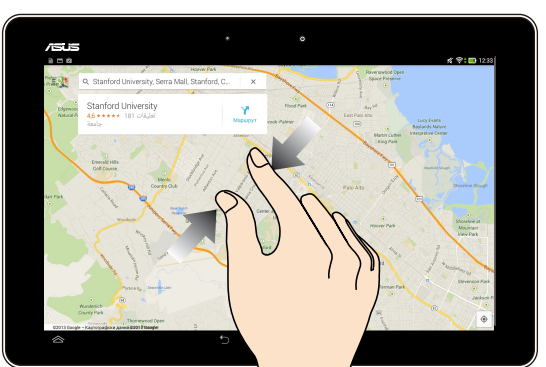

Приближете два пръста върху сензорния панел, за да намалите изображение в Галерия, Карти или Места.

Увеличаване

Раздалечете два пръста върху сензорния панел, за да увеличите изображение в Галерия, Карти или Места.

Бързо плъзгане

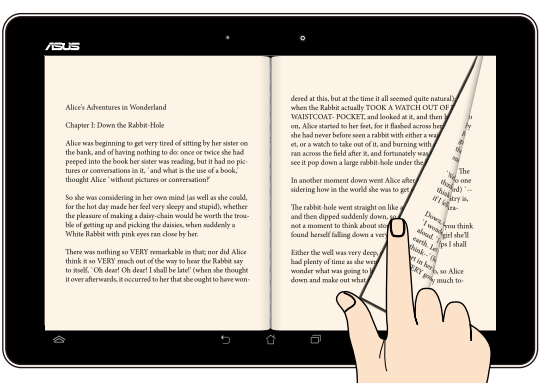

Плъзнете пръста си надясно или наляво върху сензорния панел за превключване между екраните или за прелистване на страници в електронна книга или галерия със снимки.

Свързване на HDMI съвместим дисплей

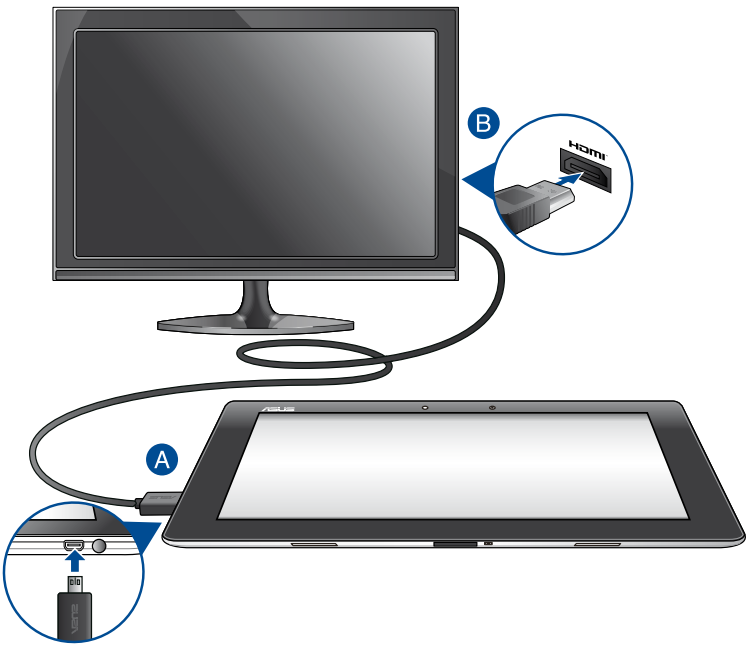

Свързване на HDMI съвместим дисплей:

A Свържете micro HDMI конектора към micro HDMI порта на ASUS таблет.

B Включете HDMI кабела към HDMI порта на съвместимия дисплей.

Работа с ASUS мобилна докинг станция

Запознаване с Вашата ASUS мобилна докинг станция

Изглед отгоре

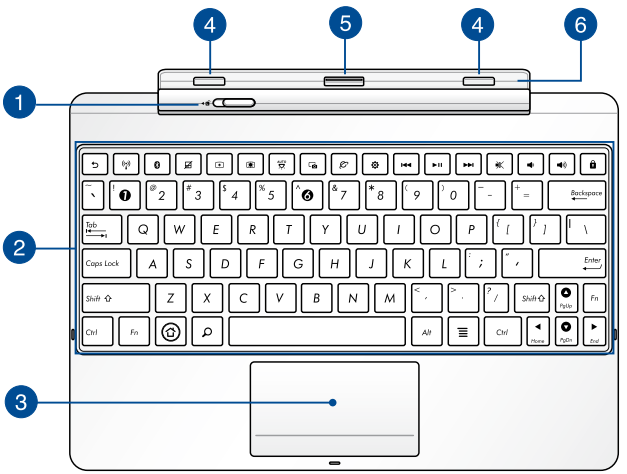

1 Заключващ механизъм на мобилната докинг станция

Преместете заключващия механизъм на мобилната докинг станция наляво, за да отделите Вашия ASUS Tablet от ASUS мобилната докинг станция.

2 Клавиатура

Клавиатура предлага QWERTY клавиши с удобно потъване при писане. Тя също така Ви дава възможност да използвате функционални клавиши и контроли на други мултимедийни функции.

ЗАБЕЛЕЖКА: контролни клавиши за други мултимедийни функции

3 **Тъчпад**

Тъчпадът позволява използването на множество жестове за управление на екрана, което осигурява интуитивно усещане на потребителя. Той също така симулира функциите на обикновената мишка.

> **ЗАБЕЛЕЖКА:** Вижте раздел *Използване на тъчпада* за повече подробности.

4 **Зъбчета за фиксиране**

Със зъбчетата за фиксиране можете да закрепите надеждно своя Tablet PC към мобилната док-станция.

5 **Конектор на докинг станция**

Докинг конекторът свързва Вашия ASUS Tablet към ASUS мобилна докинг станция и го превръща в традиционен ноутбук. При свързване, ще можете да се насладите на стандартна QWERTY клавиатура, USB 3.0 връзка, външна SD памет и по-дълъг живот на батерията - до седемнадесет (17) часа.

6 **Панта**

Тази панта поддържа Вашия ASUS Tablet, докато той е свързан към ASUS мобилна докинг станция. Тя също така държи Вашия ASUS Tablet на мястото му, докато променяте ъгъла на гледане.

Изглед отляво

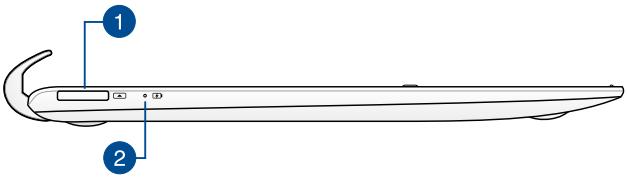

1 USB Порт за закрепване

Този 36-изводен USB порт Ви дава възможност да захранвате Вашата ASUS мобилна докинг станция и да зареждате вградения батериен модул. Можете също така да заредите своя ASUS Tablet и ASUS мобилна докинг станция чрез този порт.

2 Индикатор за зареждане на батерията

Този двуцветен индикатор показва състоянието на зареждане на батерията.

Направете справка с таблица по-долу за подробности:

Цвят	Статус
Зелено	Напълно заредена батерия.
Оринжево	Зарежда се.
Замъглено	ASUS Tablet не е включен в източник на захранване.

Изглед отдясно

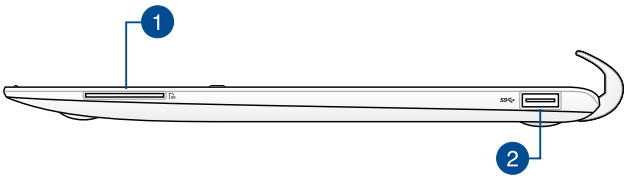

1 Гнездо за SD карта

Вашият ASUS Tablet има единично гнездо за вграден четец на карти памет, който поддържа SD карти.

2 USB 3.0 порт

Този USB 3.0 порт (Универсална серийна шина) предоставя по-бърз пренос със скорост до 5 Gbit/s и е обратно съвместим с USB 2.0.

Закачване на Вашия ASUS таблет

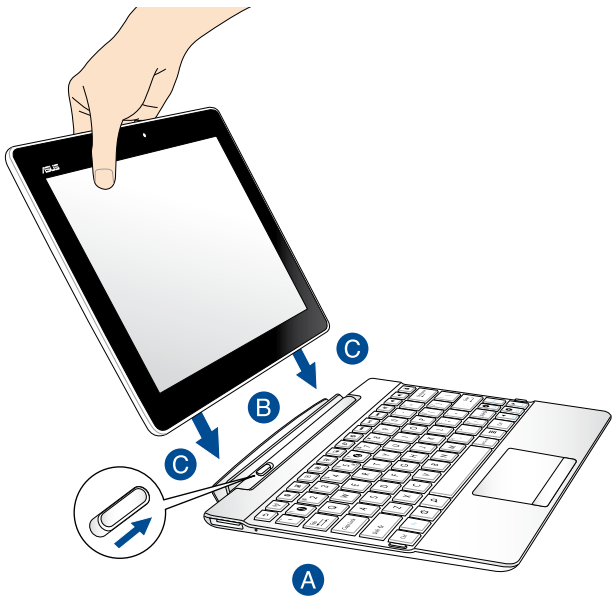

Закачване на Вашия ASUS таблет:

A Поставете ASUS мобилната докинг станция на равна и стабилна повърхност.

B Подравнете ASUS таблета с ASUS мобилната докинг станция.

C Вкарайте ASUS таблета докрай в пантата. Уверете се, че кукичките на лостчето са влезли докрай в отворите на пантата на Вашия ASUS таблет и че лостчето на мобилната докинг станция се движи надясно.

ВАЖНО! Винаги повдигайте целия модул от дъното, когато Вашият ASUS таблет е закачен към ASUS мобилна докинг станция.

Зареждане на Вашия ASUS таблет от ASUS мобилна докинг станция

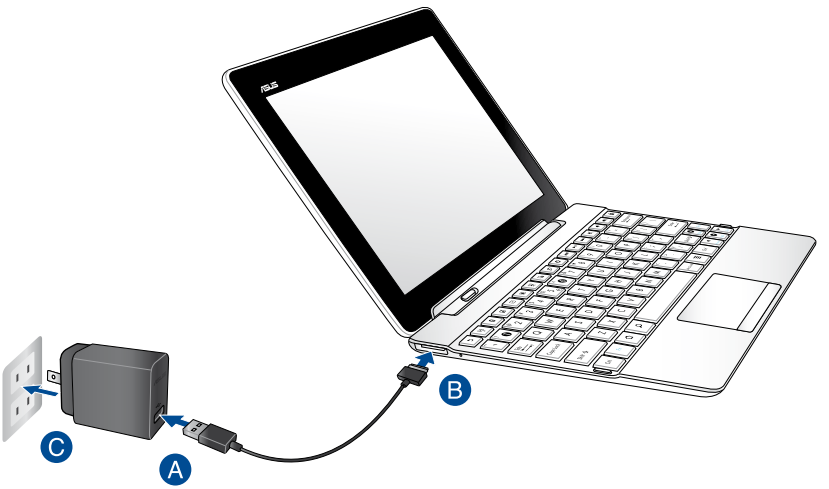

Зареждане на Вашия ASUS таблет от ASUS мобилна докинг станция:

A Свържете USB кабел за палуба към захранващия адаптер.

B Включете 36-изводен конектор към USB докинг порта на Вашата ASUS мобилна докинг станция.

C Включете захранващия адаптер в заземен контакт.

Заредете своята ASUS мобилна докинг станция за осем (8) часа, преди да я използвате на батериен режим за пръв път.

ВАЖНО!

- Използвайте единствено захранващия адаптер на ASUS таблета и USB кабел за закачване, за да заредите Вашия ASUS таблет или за зареждане само на мобилната докинг станция. Използването на различен захранващ адаптер може да повреди тези устройства.
- Уверете се, че адаптерът е свързан към контакт с подходящо напрежение. Изходното напрежение на този адаптер е DC 15V, 1,2A.
- Не оставяйте ASUS таблета или ASUS мобилната докинг станция свързани към източник на захранване щом вече са напълно заредени. Вашият ASUS таблет не е проектиран да остава включен в електирческата мрежа продължително време.
- Когато използвате своя ASUS таблет в режим на зареждане от контакт, заземеният контакт трябва да бъде достатъчно близо до устройството и да е лесно достъпен.

Специални клавиши

Някои специални клавиши на клавиатурата на мобилната докинг станция имат независими функции, а други трябва да се използват заедно с функционален клавиш <Fn>.

ЗАБЕЛЕЖКА: Местоположението на специалните клавиши на клавиатурата на мобилната докинг станция варира в зависимост от държавата и региона, но техните функции остават непроменени.

Връщане към предишната страница.

ВКЛЮЧВА или ИЗКЛЮЧВА вградената бежична LAN мрежа.

ВКЛЮЧВА или ИЗКЛЮЧВА вградения Bluetooth.

ВКЛЮЧВА или ИЗКЛЮЧВА тъчпада.

Намалява яркостта на екрана.

Увеличава яркостта на екрана.

ВКЛЮЧВА или ИЗКЛЮЧВА сензора за осветеност на околната среда.

Улавя изображение на работния плот.

Стартирайте уеб браузъра.

Отваря екрана **Настройки**.

Връща се на предишния запис при възпроизвеждане на музика.

Стартира възпроизвеждане на музика от Вашия списък. Възпроизвеждане или пауза на текущия запис.

Бързо превърта напред или пропуска запис, за да отиде на следващия запис по време на възпроизвеждане на музика.

Изключва звука на високоговорителя.

Увеличава силата на звука на високоговорителя.

Заключва ASUS Transformer Pad и го поставя в режим "Заспиване".

Заключва ASUS таблета и го поставя в спящ режим.

За преглед на съдържанието в ASUS Transformer Pad и на онлайн съдържание.

За преглед на съдържанието в ASUS таблета и на онлайн съдържанието.

Активира меню със свойства, което е еквивалентно на или на приложението, което в момента е показано на Вашия екран.

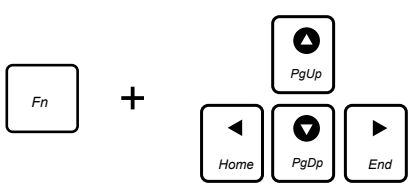

Натиснете <Fn> и клавишите със стрелки за превъртане нагоре и надолу към началото или към края на даден документ или уеб страница.

Използване на тъчпада

Плъзгане на пръст

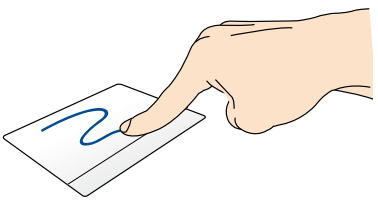

Плъзнете пръста си по тъчпада, за да преместите курсура.

Натискане/Двойно натискане

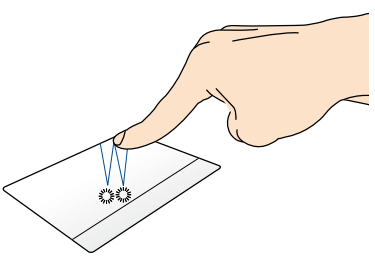

Натиснете веднъж, за да изберете обект. Натиснете два пъти, за да стартирате обект.

Плъзгане и пускане

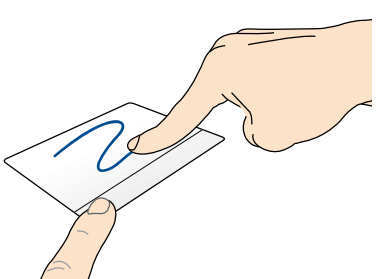

Изберете елемент, след което натиснете и задръжте левия бутон. С другия пръст плъзнете надолу по тъчпада, за да плъзнете и пуснете елемента на друго място.

Превъртане с два пръста (нагоре/надолу)

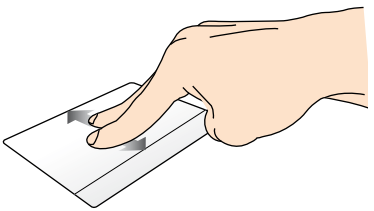

Плъзнете два пръста, за да превъртате нагоре или надолу.

Превъртане с два пръста (наляво/надясно)

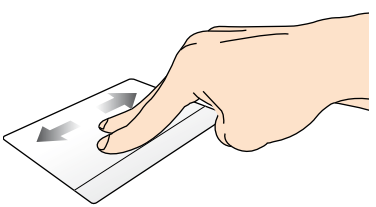

Плъзнете два пръста, за да превъртате наляво или надясно.

Натискане и задържане с два пръста

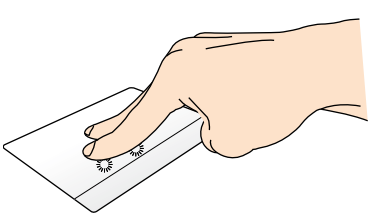

Използвайте два пръста, за да държите избрания обект.

Откачване на Вашия ASUS таблет

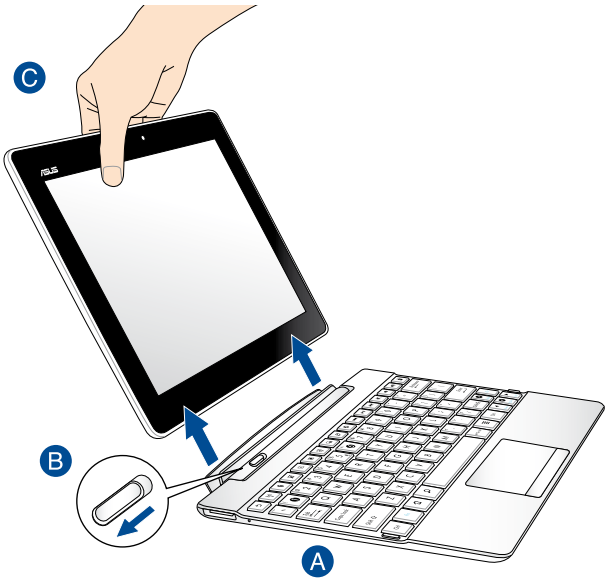

Откачване на Вашия ASUS таблет:

A Поставете ASUS мобилната докинг станция върху равна и стабилна повърхност.

B Преместете заключващия механизъм на мобилната докинг станция наляво, за да отделите ASUS таблета от ASUS мобилната докинг станция.

C Повдигнете ASUS таблета, за да го откачите от ASUS мобилната докинг станция.

Глава 3: Работа с Android™

Стартиране за пръв път

Когато стартирате Вашия ASUS таблет за пръв път, ще се появят поредица от екрани, които ще Ви напътстват в конфигурирането на основни настройки на Вашата операционна система Android™.

Стартиране на Вашия ASUS таблет за пръв път:

1. Включете Вашия ASUS таблет.
2. Изберете език, след което натиснете .
3. Изберете метод на въвеждане или формат на клавиатурата, след което натиснете .
4. От списъка с налични Wi-Fi мрежи изберете име на мрежа и натиснете . За да пропуснете свързването към мрежа натиснете .

   ЗАБЕЛЕЖКА: Някои Wi-Fi мрежи може да изискват въвеждане на парола.

5. Изберете типа на синхронизирането на данни, след което натиснете
6. Следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате следните елементи:
   - Google акаунт
   - Google настройки и услуги
7. Задайте местна дата и време, след което натиснете .
8. Натиснете

или , за да отидете на екран Home Screen (Начален екран).
9. В Начален екран, натиснете **OK**, за да започнете навигацията във Вашия ASUS таблет.

Android™ заключен екран

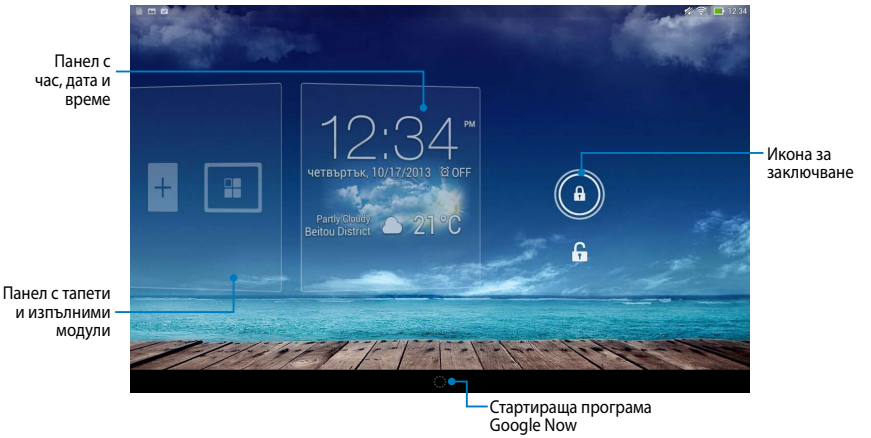

Отключване на Вашето устройство

Натиснете и плъзнете до .

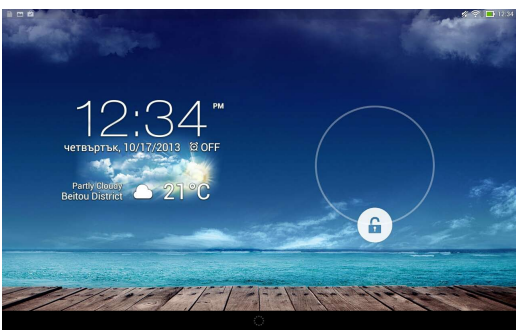

Добавяне на тапет към заключен екран

Плъзнете панела, който показва часа, датата и изпълнимите модули надясно, за да видите панела с тапети и изпълними модули, след което натиснете и изберете тапет от Gallery (Галерия) или Wallpapers (Тапети).

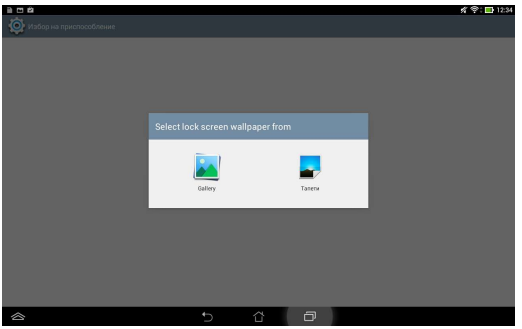

Добавяне на изпълним модул към заключен екран

Плъзнете панела, който показва с часа, датата и изпълнимите модули надясно, за да видите панела с тапети и изпълними модули, след което натиснете и изберете изпълним модул.

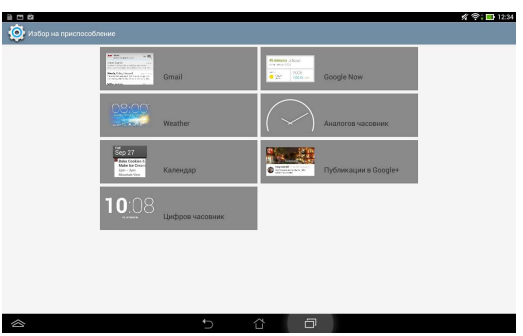

Вход в Google Now

Натиснете в системната лента, след което плъзнете до Google иконата.

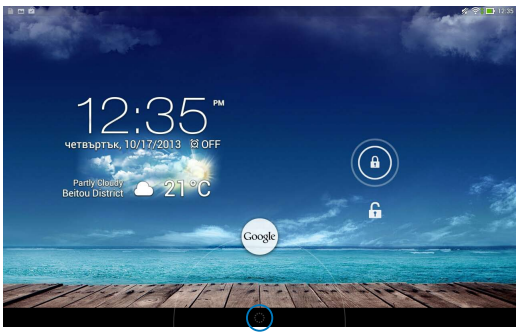

Google Now

Google Now е Вашият личен асистент в ASUS таблет, който Ви дава незабавен достъп до актуализации на времето, ресторанти в близост, график на самолетни полети, уговорени срещи и друга информация, въз основа на Вашата уеб история, синхронизирани календари и напомняния.

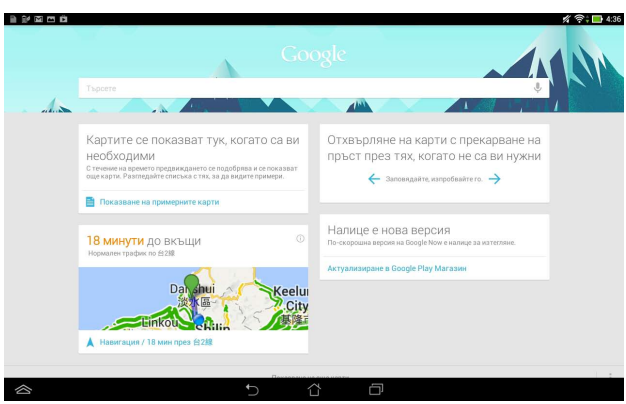

Начален екран

Изгледи на екрана

Вграденият гравитационен сензор и жироскоп на Вашия ASUS Tablet позволява автоматично завъртане на екрана в зависимост от начина, по който държите устройството. Можете бързо да превключвате между изглед "пейзаж" или "портрет" като движите своя ASUS таблет наляво или надясно.

Изглед Пейзаж

Изглед Портрет

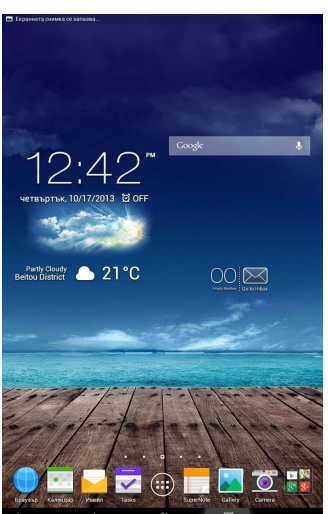

Заключване на ориентацията на екрана

По подразбиране, екранът на ASUS таблет автоматично променя ориентацията си от Landscape (Пейзаж) на Portrait (Портрет) и обратно в зависимост от това как държите Вашия ASUS таблет.

За да забраните функцията за автоматично завъртане на екрана, следвайте стъпките по-долу:

1. Натиснете (⋮⋮⋮) в Начален екран, за да отворите екрана Всички приложения.
2. Натиснете

> Достъпност, след което натиснете **Автоматично завъртане на екрана** за размаркиране.

> **ЗАБЕЛЕЖКА:** Можете да разрешите/забраните функцията за автоматично завъртане на екрана от **ASUS Quick Settings (Бързи настройки на ASUS)**. За повече информация, вижте раздел **Настройки**.

Свързване със света

Свързване с Wi-Fi мрежи

Технологията за Wi-Fi мрежи Ви дава възможност безжично да обменяте данни чрез мрежа. За да използвате Wi-Fi, разрешете Wi-Fi функцията във Вашия ASUS таблет и се свържете към безжична мрежа. Някои безжични мрежи са защитени с ключ или цифрови сертификати и изискват допълнителни стъпки за настройка; други мрежи са отворени и можете лесно да се свържете с тях.

> **ЗАБЕЛЕЖКА:** Изключете Wi-Fi функцията, когато не я използвате, с цел икономия на батерията.

Разрешаване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа:

1. Натиснете (⋮⋮⋮), за да отидете в екрана Всички приложения, след което натиснете

.
2. Плъзнете Wi-Fi ключа в положение ВКЛ. В това положение Вашият ASUS таблет сканира за налични Wi-Fi мрежи.
3. Натиснете име на мрежа, за да се свържете с мрежата. Ако мрежата е защитена, трябва да въведете парола или други идентификационни данни.

> **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако Вашият ASUS таблет открие мрежа, към която вече сте се свързвали, той автоматично ще се свърже с нея.

Използване на Bluetooth

Разрешаване и забраняване на Bluetooth на Вашето устройство

Bluetooth е безжичен стандарт, който се използва за размяна на данни при малки разстояния. Bluetooth се използва в много продукти, като например смартфони, компютри, ASUS таблети и слушалки.

Bluetooth е много полезен за пренос на данни между две или повече устройства, които се намират близо едно до друго.

Първия път, когато се свързвате с Bluetooth устройство, трябва да го сдвоите с Вашия ASUS таблет.

> **ЗАБЕЛЕЖКА:** Изключвайте Bluetooth, когато не го използвате, за да пестите батерия.

За разрешаване или забрана на Bluetooth функцията на ASUS таблет можете да използвате един от следните начини:

- Натиснете , за да отидете на екрана Всички приложения, след което натиснете . Плъзнете Bluetooth плъзгача до положение **ON (ВКЛ.)**.
- Плъзнете Notification area (Област за уведомяване), за да покажете панела **ASUS Quick Settings (Бързи настройки на ASUS)**, след което натиснете .

Сдвояване на Вашия ASUS таблет с Bluetooth устройство

Преди да се свържете с Bluetooth устройство, първо трябва да сдвоите Вашия ASUS таблет с това устройство. Устройствата остават сдвоени, освен ако не премахнете сдвоената връзка между тях.

Сдвояване на Вашия таблет с устройство:

1. Натиснете , за да отидете на екран Всички приложения, след което натиснете . Плъзнете Bluetooth плъзгача до положение **ON (ВКЛ.)**.
2. Натиснете **Bluetooth**, за да покажете всички достъпни Bluetooth устройства.

> **ЗАБЕЛЕЖКИ:**
>
> - Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, проверете дали Bluetooth функцията му е ВКЛ. и дали му е зададена настройка Откриваемо.
> - Вижте техническата документация на устройството, за да научите как да включите Bluetooth функцията му и как да го направите откриваемо.

3. Ако Вашият ASUS таблет приключи сканирането преди Вашето Bluetooth устройство да е готово, натиснете **SEARCH FOR DEVICES (ТЪРСЕНЕ НА УСТРОЙСТВА)**.
4. В списъка с налични устройства, натиснете Bluetooth устройството, с което искате да сдвоите. Следвайте инструкции на следващия екран, за да завършите сдвояването. Ако е необходимо, вижте техническата документация, предоставена с Вашето устройство.

Свързване на Вашия ASUS таблет с Bluetooth устройство

След като сдоите своя ASUS таблет с Bluetooth устройство, ще можете лесно да се свързвате ръчно с устройството, когато то отново е в обхват.

Свързване с Bluetooth устройство:

1. Натиснете , за да отидете на екран Всички приложения, след което натиснете . Плъзнете Bluetooth плъзгача до положение **ON (ВКЛ.)**.
2. В списъка със СДВОЕНИ УСТРОЙСТВА, натиснете името на сдвоеното устройство.

Премахване на сдвояване и конфигуриране на Bluetooth устройство

Премахване на сдвояване или конфигуриране на Bluetooth устройство:

1. Натиснете , за да отидете на екран Всички приложения, след което натиснете . Плъзнете Bluetooth плъзгача до положение **ON (ВКЛ.)**.
2. Натиснете **Bluetooth**, след което натиснете до свързаното Bluetooth устройство, за което искате да премахнете сдвояването, или което искате да конфигурирате.
3. От екрана на сдвоеното Bluetooth устройство можете да направите следното:
   - Натиснете **Unpair (Премахване на сдвояване)**, за да премахнете сдвояването с устройството.
   - Натиснете **Rename (Преименуване)**, за да преименувате Bluetooth устройството.
   - Натиснете някои от посочените профили, за да разрешите или забраните профил.
4. Натиснете , за да се върнете назад към предишния екран.

Управление на приложения

Създаване на преки пътища до приложения

Получете лесен достъп до някои от любимите Ви приложения като създадете преки пътища до тях във Вашия начален екран.

Създаване на преки пътища до приложения:

1. Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения.
2. От екрана Всички приложения, натиснете и задръжте иконата на съответното приложение, след което я плъзнете до Начален екран.

Премахване на приложение от Начален екран

Освободете пространство за нови преки пътища като премахнете съществуващи преки пътища от Вашия начален екран.

Премахване на преки пътища до приложения:

1. Натиснете и задръжте приложение докато на екрана не се появи **X Премахване**.
2. Плъзнете приложението до **X Премахване**, за да го премахнете от Начален екран.

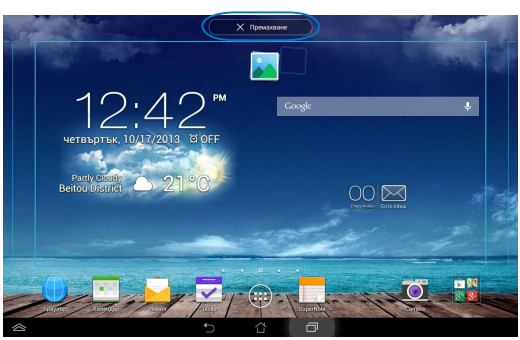

Преглед на информация за приложение

Можете да видите подробна информация за приложение докато създавате пряк път до приложението. Задръжте приложението на екрана Всички приложения, на дисплея се появява Начален екран и ще се появи **Информация за приложението** в горната част на Home Screen (Начален екран). Плъзнете приложението до **Информация за приложението**, за да покажете подробна информация за него.

Създаване на папка на приложение

Можете да създадете папки, за да организирате преките пътища на Вашия Начален екран.

Създаване на Папка с приложения:

1. В екран Home Screen (Начален екран) натиснете и плъзнете приложение или пряк път към друго приложение, докато не се появи прозрачно поле.

   ЗАБЕЛЕЖКИ:

   - Създадената папка е показана в прозрачен квадрат.
   - Можете да добавяте множество приложения във Вашата папка.

2. Натиснете новата папка и натиснете **Папка без име**, за да преименувате папката.

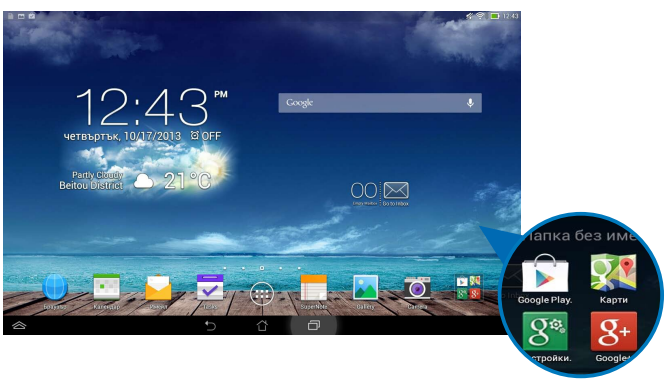

Преглед на приложения в екрана Последни

Екранът Последни Ви дава възможност да видите списък с преки пътища до приложения въз основа на приложенията, които сте стартирали наскоро. Като използвате екрана Последни, можете лесно да се върнете на приложение или да превключвате между последните стартирани приложения.

Достъп до екрана Последни:

1. Натиснете в системната лента.
2. На дисплея се появява списък на всички наскоро стартирани приложения. Натиснете приложението, което искате да стартирате.

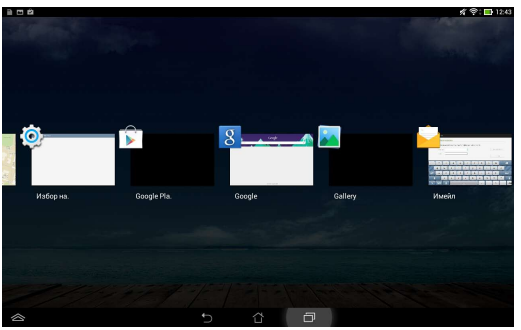

Преглед на менюто на последно използвано приложение:

1. Натиснете и задръжте последно използвано приложение, за да отворите неговото меню.
2. За да премахнете приложението от списъка, изберете **Премахване от списъка.** За да видите информация за приложението, изберете **Информация за приложението .**

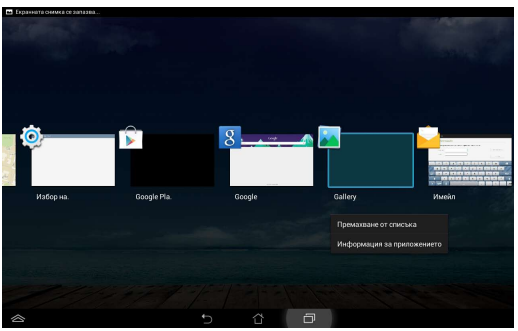

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете също така да премахнете скорошно приложение от списъка като го плъзнете нагоре или надолу.

Task Manager (Диспечер на задачите)

ASUS диспечер на задачи показва списък с използваните в момента помощни програми и приложения и тяхната употреба в проценти на Вашия ASUS таблет. Можете също така да отворите и затворите всички изпълняващи се приложения едно по едно, или да затворите всички приложения и помощни програми едновременно като използвате функцията **Close All (Затвори всички)**.

Управление на Диспечер на задачите:

1. Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения и натиснете **приспособления**, за да отворите менюто Графични компоненти.
2. Натиснете и задръжте **ASUS Task Manager (ASUS диспечер на задачите)**, за да покажете прозореца ASUS диспечер на задачите в Начален екран.

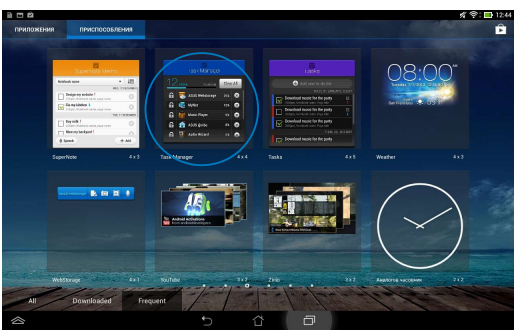

3. Плъзнете списъка нагоре и надолу, за да видите всички стартирани приложения.



4. Натиснете до изпълняващо се приложение, за да го затворите. Натиснете **Close All (Затвори всички)**, за да затворите всички изпълняващи се приложения.

File Manager (Диспечер на файлове)

Диспечер на файлове Ви дава възможност да откривате и управлявате данни във вътрешната памет или във външни устройства за съхранение.

Достъп до вътрешната памет

Достъп до вътрешната памет:

1. Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения.
2. Натиснете **> Internal Storage (Вътрешна памет)** в левия панел, за да видите съдържанието на Вашия ASUS таблет, след което натиснете елемент за да го изберете. Ако е поставена microSD карта, натиснете **MicroSD**, за да видите съдържанието ѝ.

Отстраняване на вътрешно устройство за съхранение

Достъп до външно устройство за съхранение:

1. Плъзнете лентата за уведомления в горната част на екрана, за да покажете полето за уведомления.
2. Натиснете Open, за да покажете съдържанието на Вашата microSD карта. За да демонтирате microSD карта от Вашия ASUS таблет, натиснете Unmount.

ВАЖНО! Уверете се, че сте записали своите данни в microSD картата преди да я демонтирате от Вашия ASUS таблет.

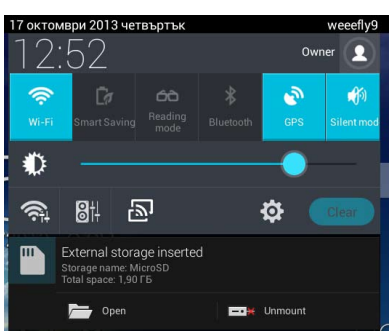

Персонализиране на Вашето съдържание

От Диспечер на файлове можете да копирате, изрязвате, споделяте и изтривате съдържанието на Вашето устройство и инсталираното външно устройство за съхранение.

Когато персонализирате файл или папка, поставете отметка в кутийката на файла или папката и лентата с действия ще се появи в горняи десен ъгъл на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Действието SHARE ще се появи, само ако персонализирате файл или файлове в папката.
- Можете също така да поставите отметка във файла или папката, след което го/я плъзнете и пуснете в желаната папка-местоназначение.

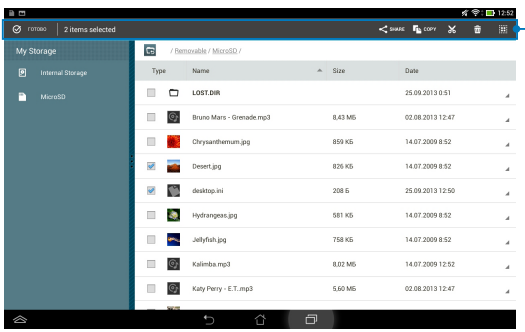

Настройки

Екрана с настройки Ви позволява да конфигурирате настройки на Вашия ASUS таблетМожете да използвате това системно приложение, за да конфигурирате безжичните връзки, хардуера, личен акаунт и системни настройки на Вашия ASUS таблет.

Има два начина за влизане в екран Настройки.

1. От екрана Всички приложения, натиснете

, за да отворите менюто.

2. Плъзнете надолу лентата за уведомления в горната част на екрана, за да покажете панела **ASUS Quick Settings (Бързи настройки на ASUS)**, след което натиснете .



Бързи настройки на ASUS

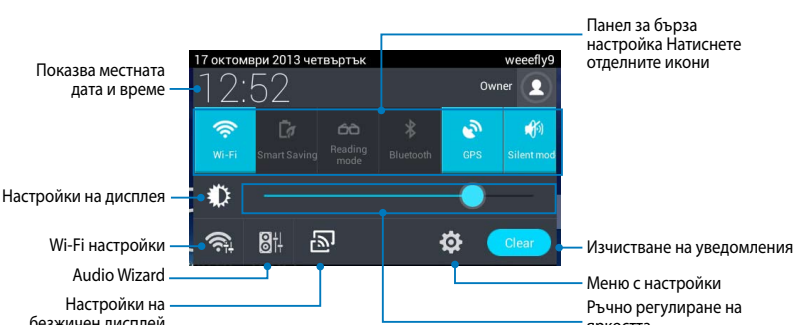

Панел за бърза настройка на ASUS

Натиснете отделните икони на помощните програми, за да разрешите или забраните съответната функция.

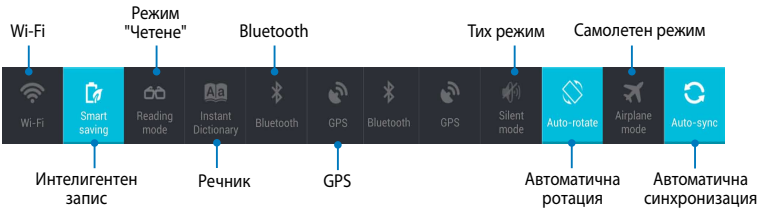

Панели за известяване

Панели за известяване се появяват под панела Quick Setting (Бърза настройка) за предупреждения и актуализации на приложения, входящи имейли и статус на помощни програми.

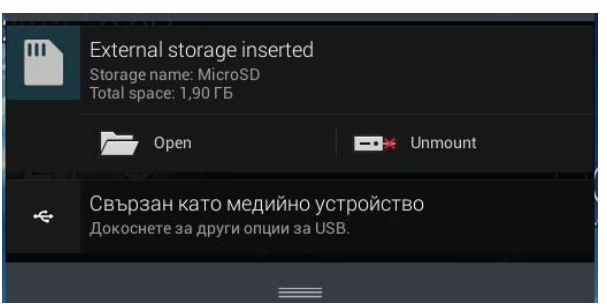

ЗАБЕЛЕЖКА: Плъзнете известието надясно или наляво, за да премахнете елемнт от списъка.

Изключване на Вашия ASUS таблет

Можете да изключите Вашия ASUS таблет по един от следните начини:

- ❏ Натиснете бутона за включване и изключване за две (2) секунди, когато бъдете подканени, натиснете **Power Off (Изключване)**, след което натиснете **OK**.
- ❏ Ако Вашият ASUS таблет спре да отговаря, натиснете и задръжте бутона за включване и изключване в продължение на около осем (8) секунди, докато ASUS таблет не се изключи.

ВАЖНО! Принудителното изключване на системата може да доведе до загуба на данни. Не забравяйте да архивирате данните си редовно.

Поставяне на ASUS таблет в спящ режим

За да поставите ASUS таблет в спящ режим, натиснете бутона за включване и изключване веднъж.

Глава 4: Предварително инсталирани приложения

Предварително инсталирани приложения

Play Music (Google Play музика)

Приложението Възпроизвеждане на музика с интегриран интерфейс за Вашата музикална колекция, Ви дава възможност да възпроизвеждате своите музикални файлове, записани във вътрешната памет или във външно устройство за съхранение.

Можете да разбъркате и възпроизвеждате всички музикални файлове в произволна последователност или да прелиствате, за да изберете желалния албум, за да се насладите на музиката.

За да стартирате Play Music (Възпроизвеждане на музика), натиснете в екран Home Screen (Начален екран), след което натиснете

.

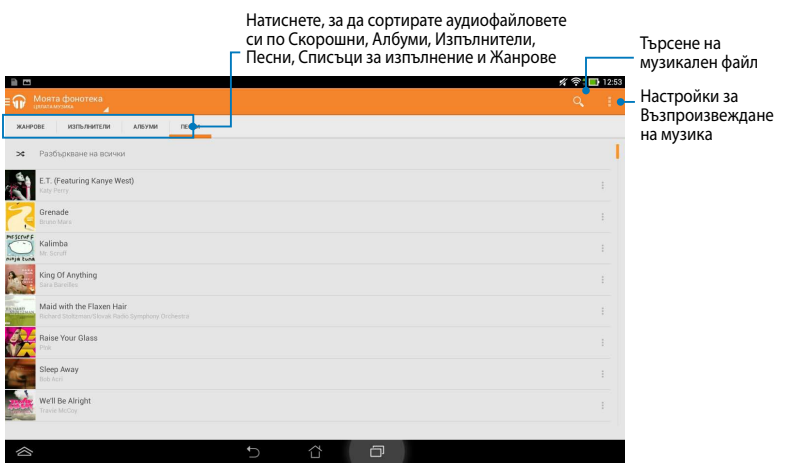

Аудио- и видеокодеци, поддържани от ASUS таблет:

Decoder	Аудио кодек	AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR
	Видео кодек	H.263, H.264, MPEG4, VC-1/WMV, VP8 (Видеокодек)
Encoder	Аудио кодек	AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
	Видео кодек	H.263, H.264, MPEG-4

Camera (Камера)

Приложението на камерата Ви дава възможност да правите снимки и да записвате видеа с Вашия ASUS таблет

За да стартирате Camera (Камера), натиснете

в Home Screen (Начален екран).

> **ЗАБЕЛЕЖКА:** Направените снимки и записаните видеа могат да се видят с помощта на приложението **Gallery (Галерия)**.

Снимане

От екрана на камерата натиснете , за да правите снимки.

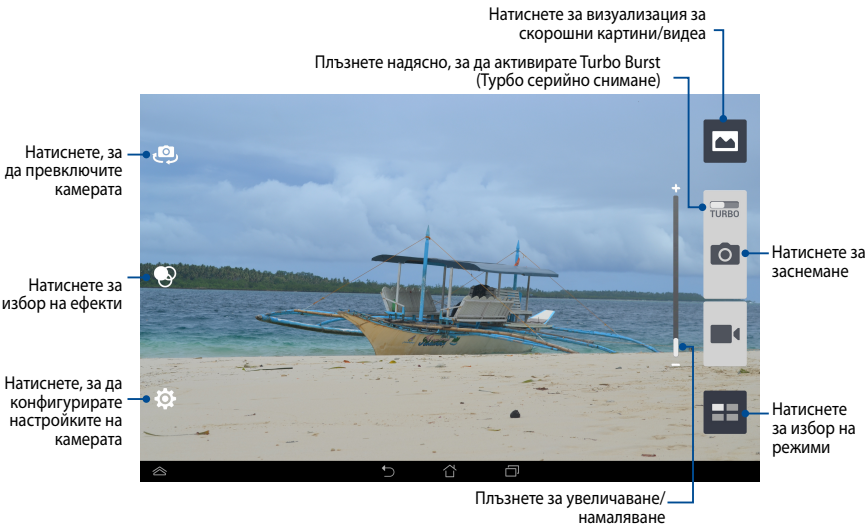

Приложението Camera (Камера) Ви дава възможност да правите множество поредни снимки с помощта на функцията Turbo Burst (Турбо серийно снимане). С тази функция можете да изберете най-добрите снимки и да ги подредите в определена последователност.

За да използвате тази функция, преместете плъзгача **TURBO (ТУРБО)** надясно, след което натиснете и задръжте .

Запис на видео

От екрана на камерата натиснете , за да стартирате запис на видео.

Докато протича запис, можете да използвате плъзгача за мащабиране, за да увеличите или намалите видеото.

Конфигуриране на настройките и ефектите на камерата

Приложението Camera (Камера) също така Ви позволява да промените настройките на камерата и да приложите ефекти върху Вашите картини и видеа.

Конфигуриране на настройките на камерата

Конфигуриране на настройките на камерата:

От екрана на камерата натиснете .

ВАЖНО! Приложете настройките преди да правите снимки или да записвате видео.

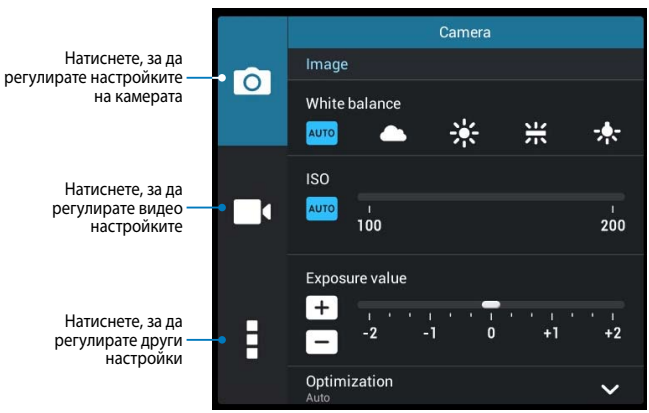

По-долу са настройките на камерата на Вашия ASUS, които можете да използвате при правене на снимки с висока резолюция или заснемане на видеа с висока резолюция.

Натиснете тази икона, за да регулирате баланса на бялото, ISO настройките, стойностите на резолюцията, разделителната способност на камерата, режимите за снимане и настройките на фокуса, за да правите снимки с висока резолюция.

Натиснете тази икона, за да регулирате баланса на бялото, стойността на резолюцията и настройките на фокуса, за да записвате видеа с висока резолюция.

Натиснете тази икона, за да разрешите инструкции на екрана, да добавите информация за местоположението на Вашите снимки и видеа, да конфигурирате други настройки на камерата, както и да възстановите настройките по подразбиране на камерата на Вашия ASUS таблет.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да регулирате функцията за баланс на бялото с помощта на задната камера.

Конфигуриране на ефектите на камерата

Конфигуриране на ефектите на камерата:

От екрана на камерата натиснете .

ВАЖНО! Изберете ефект преди да правите снимки или да записвате видео.

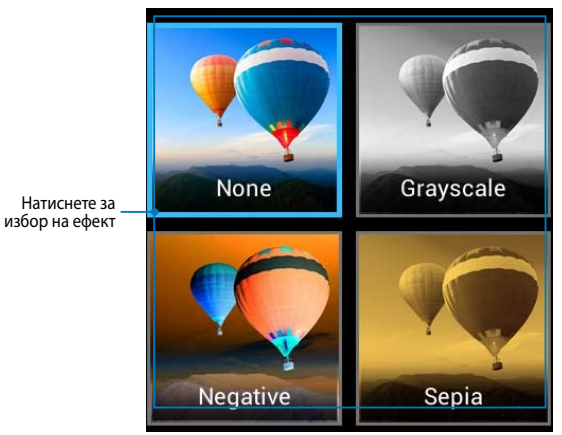

Галерия

Разглеждайте изображения и възпроизвежайте видеа в ASUS таблет като използвате приложението Галерия. Това приложение Ви позволява да редактирате, споделяте или изтривате изображения и видеофайлове, записани във Вашия ASUS таблет. От Галерия можете да показвате изображения в слайдшоу или да натиснете за преглед на избраното изображение или видеофайл.

За да стартирате Gallery (Галерия), натиснете

в Home Screen (Начален екран).

Основен екран на Галерия

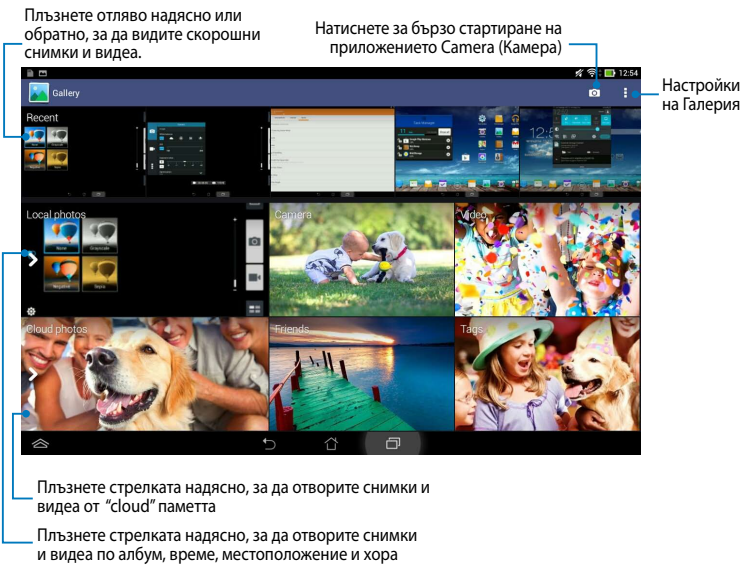

Споделяне и изтриване на албуми

За да споделите албум, натиснете и задръжте албум докато в горната част на екрана не се появи лентата с инструменти. Можете да качите и споделите избраните албуми онлайн или да ги изтриете от Вашия ASUS таблет.

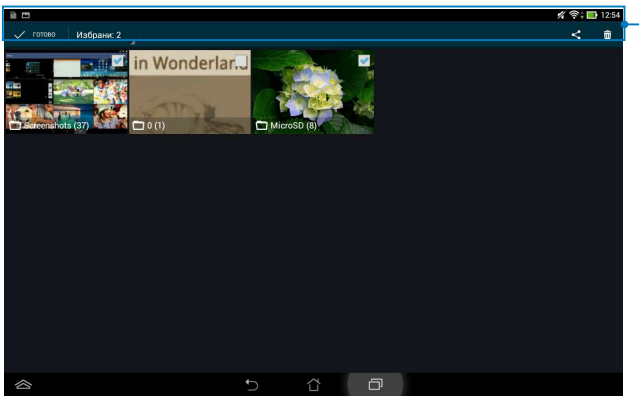

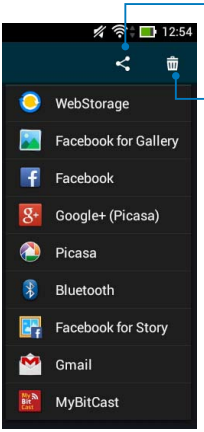

Споделяне, изтриване и редактиране на изображения

За споделяне, редактиране или изтриване на изображение, натиснете, за да отворите изображение, след което натиснете изображението, за да стартирате лентата с инструменти в горната част на екрана.

Споделяне на изображения

За да споделите това изображение:

1. От екран Галерия, отворете албума с изображението, което искате да споделите.
2. Натиснете, за да изберете, след което натиснете и изберете от списъка за споделяне на приложения.

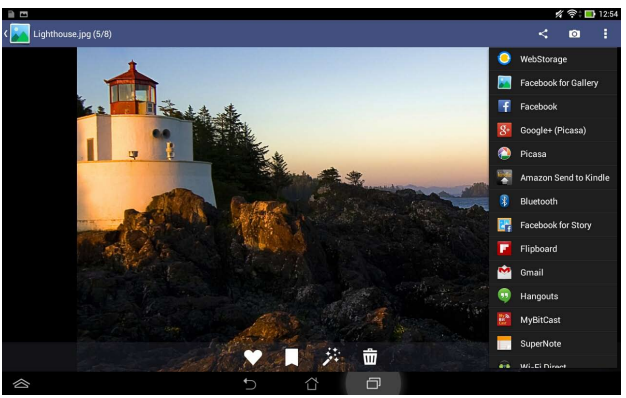

За споделяне на множество изображения:

1. От екран Галерия, отворете албума с изображението, което искате да споделите.
2. Натиснете и задръжте едно изображение и натиснете другите изображения.
3. Натиснете , след което изберете от списъка за споделяне на приложения.

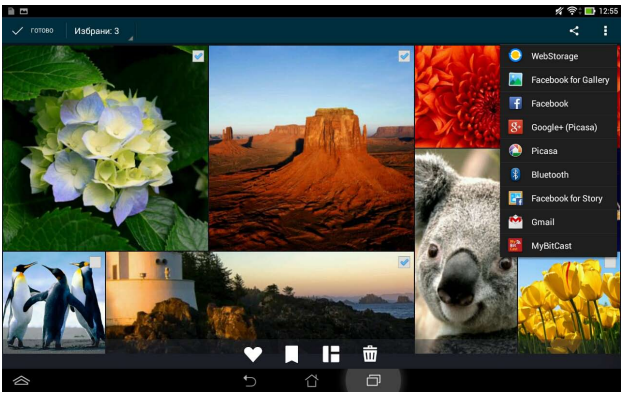

Редактиране на изображение

Редактиране на изображение:

1. От екрана Галерия, отворете албума с изображението, което искате да редактирате.
2. Натиснете изображение, за да го отворите, след което натиснете .
3. Натиснете инструментите за редактиране, за да започнете редактирането.

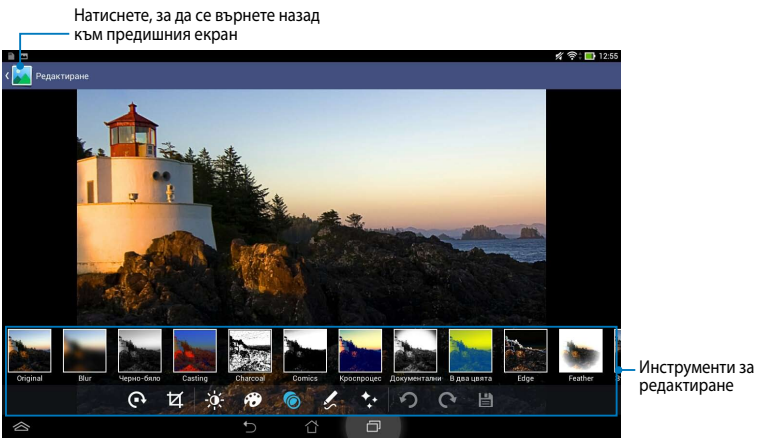

Изтриване на изображения

Изтриване на изображение:

1. От екран Галерия, отворете албума с изображението, което искате да изтриете.
2. Натиснете изображение, за да го отворите, след което натиснете .
3. Натиснете **OK**.

Изтриване на множество изображения:

1. От екрана Галерия, отворете албума с изображенията, които искате да изтриете.
2. Натиснете и задръжте едно изображение и натиснете другите изображения.
3. Натиснете , след което натиснете **OK**.

Email (Имейл)

Приложението Имейл Ви дава възможност да добавите POP3, IMAP и Exchange акаунти, за да можете да получавате, създавате и преглеждате имейли направо от своя ASUS таблет.

ВАЖНО! Трябва да сте свързани с интернет, за да можете да добавите имейл акаунт или да изпращате или получавате имейли от добавените акаунти.

Настройка на имейл акаунт

Натиснете, за да настроите имейл акаунт:

1. Натиснете

в екрана Home Screen (Начален екран), за да стартирате имейл приложението.
2. От екрана на приложението Email (Имейл), въведете имейл адреса си и паролата, след което натиснете **Напред**.

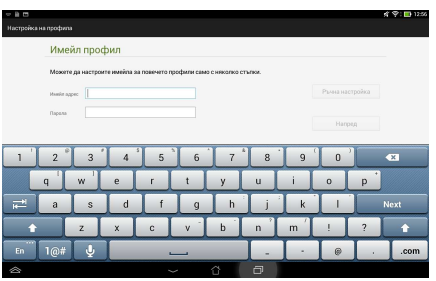

ЗАБЕЛЕЖКА: Изчакайте Вашият ASUS таблет автоматично да провери настройките на Вашия сървър за входящи и изходящи имейли.

3. Конфигурирайте **Опции за профила** и натиснете **Напред**.

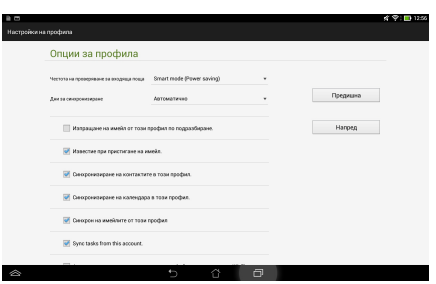

4. Въведете името на акаунта, който искате да покажете в изходящите съобщения, след което натиснете **Напред**, за да влезете във Вашата папка за входящи.

Добавяне на имейл акаунти

Добавяне на имейл акаунти:

1. Натиснете

в екрана Home Screen (Начален екран), за да стартирате имейл приложението.
2. Вход чрез Вашия акаунт.
3. Натиснете **> Settings (Настройки)**, след което натиснете за добавяне на имейл акаунт.

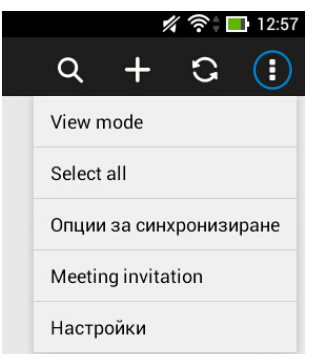

Gmail

С Gmail приложението можете да създадете нов Gmail акаунт или да синхронизирате Вашия съществуващ Gmail акаунт, за да можете да изпращате, получавате и преглеждате имейли направо от Вашия ASUS таблет. Разрешаването на това приложение Ви дава достъп до други Google приложения, които може да изискват Google акаунт, като например Play Store.

Настройка на Gmail акаунт

1. Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения.
2. Натиснете , за да стартирате Gmail.
3. Натиснете **Съществуващ** и въведете своите **Имейл адрес** и **Парола**, след което натиснете .

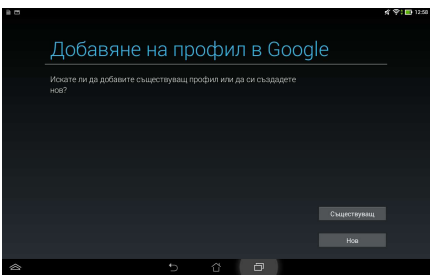

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Натиснете **Нов** ако нямате **Google Account (Google акаунт)**.
- Когато се регистрирате, трябва да изчакате докато Вашият ASUS таблет комуникира с Google сървъри, за да се настрои Вашият акаунт.

4. Можете да използвате своя Google акаунт за архивиране и възстановяване на Вашите настройки и данни. Натиснете , за да се регистрирате в своя Gmail акаунт.

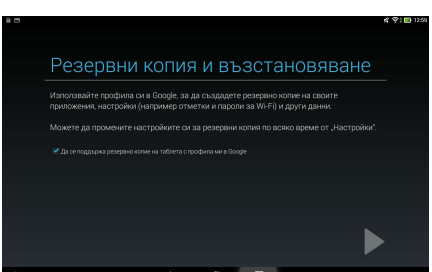

ВАЖНО! Ако имате други имейл адресни акаунти освен Gmail, използвайте **Имейл адрес**, за да спестите време и да имате достъп до всички имейл акаунти едновременно.

Play Store

Получавате достъп до забавни игри и приложения в Play Store, като използвате Google акаунт.

ВАЖНО! Можете да получавате достъп до Play Store като се регистрирате в Google акаунта си.

Достъп до Play Store

Достъп до Play Store:

1. В Начален екран, натиснете

.
2. Ако вече използвате Google акаунт, натиснете **Съществуващ** и въведете имейл акаунта и паролата си. Ако нямате акаунт, натиснете **Нов** и следвайте инструкциите на екрана, за да създадете акаунт.
3. След като се регистрирате, можете да започнете да изтегляте приложения от Play Store и да ги инсталирате на Вашия ASUS таблет.

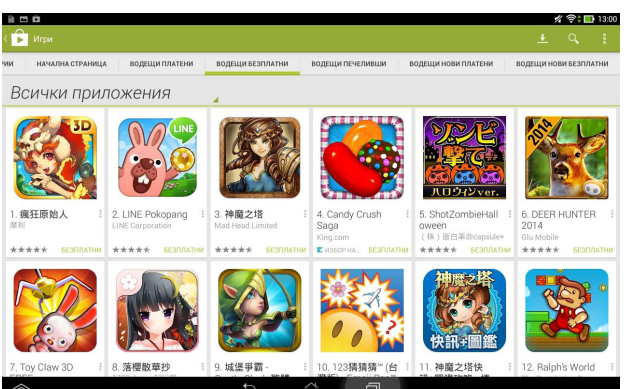

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои приложения са безплатни, а други могат да таксуват кредитната Ви карта.

Карти

Google Maps Ви дава възможност да преглеждате и намирате места, учреждения и да давате напътствия. Приложението също така Ви помага да проверите текущото си местоположение и да споделяте информация с други.

Използване на Google Maps

Използване на Google Maps:

1. Натиснете , за да отворите екрана Всички приложения, след което натиснете Карти.
2. Използвайте лентата за търсене в горната част на екрана, за да персонализирате търсенето си.

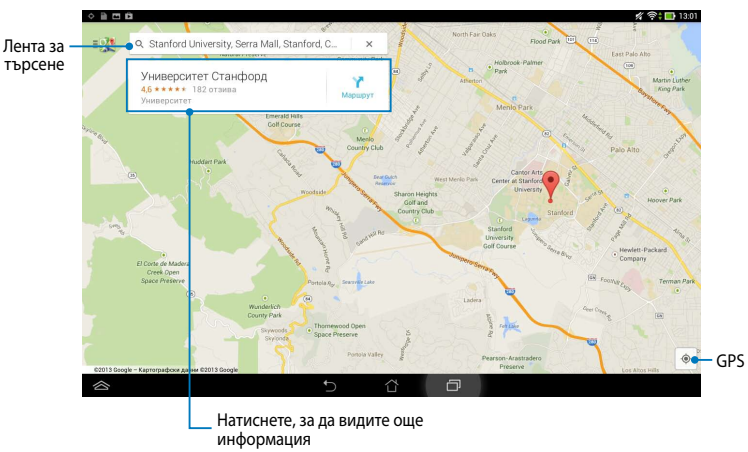

MyLibrary

My Library (Моята библиотека) е интегриран интерфейс за Вашите колекции от книги, позволява да подредите и сортирате закупените или изтеглени електронни книги (e-книги) по заглавие, автор и дата.

За да стартирате MyLibrary, натиснете , за да отворите екрана Всички приложения, след което натиснете .

ВАЖНО! Възможно е да Ви бъде необходим Adobe Flash® плейър за отваряне на някои електронни книги. Изтеглете Adobe Flash® плейър преди да използвате MyLibrary (Моята библиотека).

ЗАБЕЛЕЖКА: MyLibrary поддържа електронни книги в следните формати: ePub, PDF и TXT.

Основен екран на MyLibrary

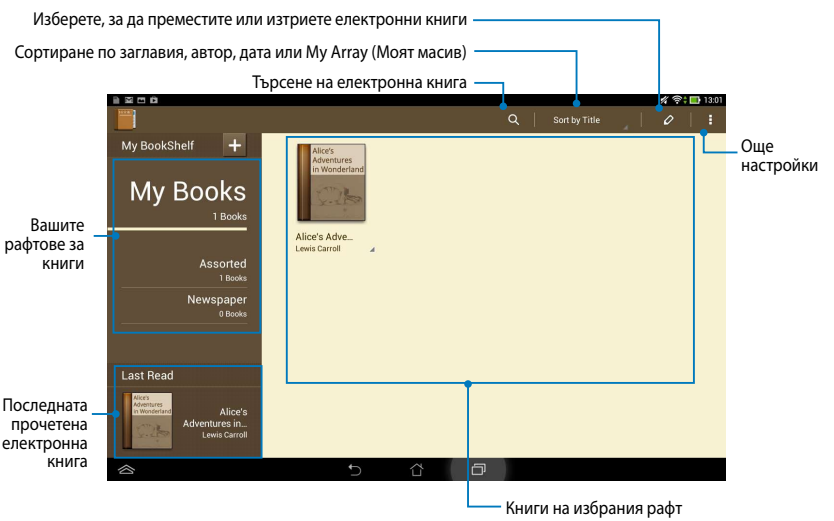

Четене на електронни книги

Когато четете електронна книга, плъзнете пръста си наляво, за да отидете на следващата страница или надясно, за да се върнете на предишната страница.

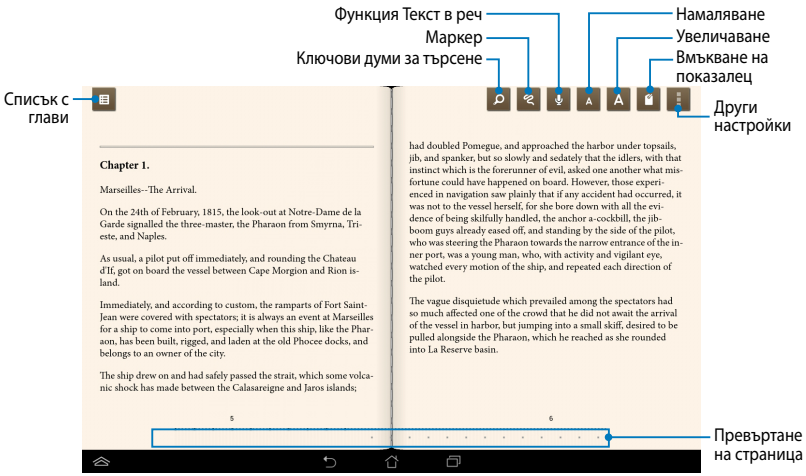

Прелистване на страница

За да отидете на следващата страница, плъзнете отдясно наляво. За да се върнете на предишната страница, плъзнете отляво надясно.

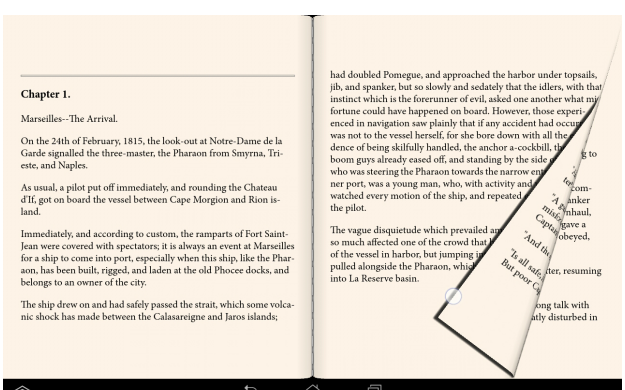

Поставяне на отметка

Отметката Ви дава възможност да маркирате страници на книга, за да можете лесно да се върнете на последната страница, която сте прочели.

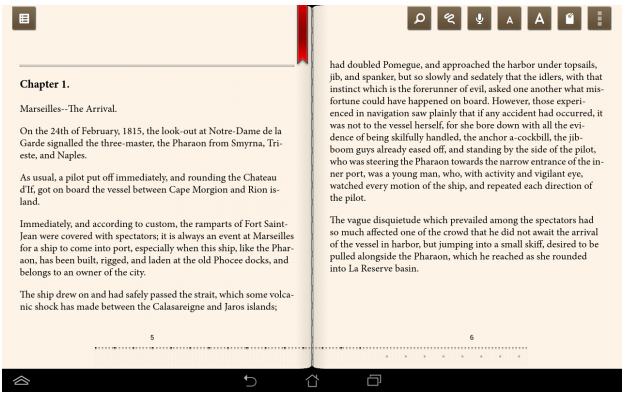

Поставяне на показалец:

1. Натиснете произволно място на екрана, за да видите лентата с инструменти.
2. Натиснете , за да маркирате страницата. Можете също да маркирате колкото страници желаете.
3. За преглед на страниците с показалци, натиснете > **Bookmark list (Списък с показалци)**, след което натиснете страницата, която искате да отворите.

Анотиране на страницата

Анотирането във Вашите електронни книги Ви дава възможност да видите дефиницията на дадена дума, да копирате думата или фразата, да я споделите чрез имейл, или да я чуете чрез функцията текст в реч.

Анотиране на дума

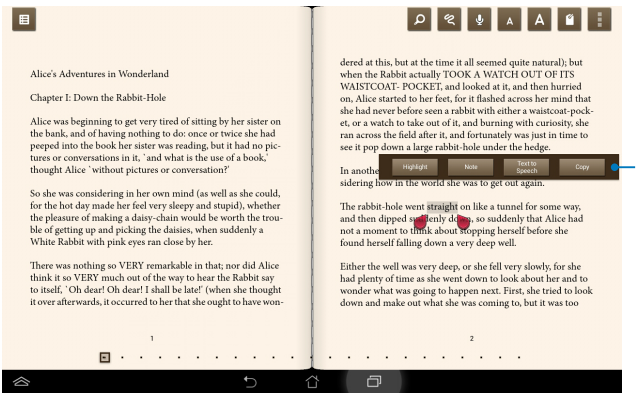

Анотиране на фраза

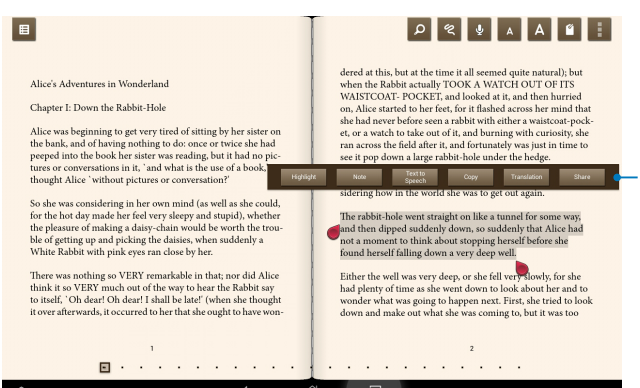

Анотиране на страница:

1. Натиснете и задръжте желаната дума или изречение докато не се появят лентата с инструменти и речниковата бележка.

   ЗАБЕЛЕЖКА: За да маркирате фраза, натиснете и задръжте дума, след това плъзнете пръста си, за да изберете. Когато изберете фраза, не се извежда бележка от речника.

2. В лентата действия изберете една от следните опции:
   a. Натиснете **Highlight (Осветяване)**, за да маркирате дума или фраза.
   b. Натиснете **Note (Бележка)**, за да запишете избраната дума или фраза.
   c. Натиснете **Text to Speech (Текст в реч)**, за да чуете избраната дума или фраза.
   d. Натиснете **Copy (Копирай)**, за да копирате дума или фраза, след това я поставете в текстово приложение.
   e. Натиснете **Translation (Превод)**, за да видите превода на избраната фраза.
   f. Натиснете **Share (Сподели)**, за да споделите фраза, след което изберете приложнието, с което искате да споделяте.

SuperNote

SuperNote е лесно за използване приложение, което Ви дава възможност да пишете бележки, да си драскате, да правите снимки, да ги вмъквате, да записвате звук и видео за по-интерактивно изживяване.

Можете също така да споделяте своите бележки чрез ASUS WebStorage акаунт.

За да стартирате SuperNote, натиснете

в екрана Home Screen (Начален екран).

Основен екран на SuperNote

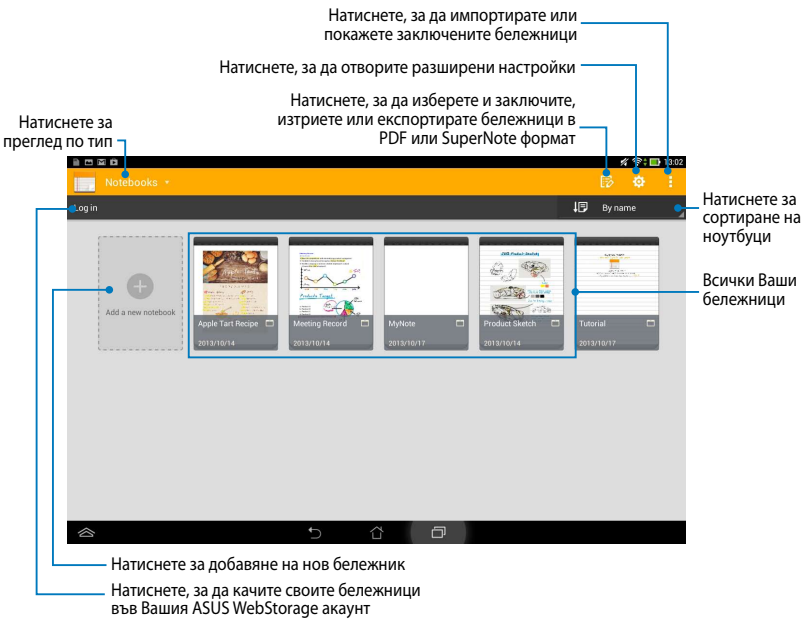

Създаване на нов бележник

Създаване на нов бележник:

1. Натиснете **Add a new Notebook (Добави нов бележник)**.
2. Дайте име на файла и изберете **Pad (Панел)** или **Phone (Телефон)** за размер на страницата.
3. Изберете шаблон. Страницата с новите бележки се появява незабавно.

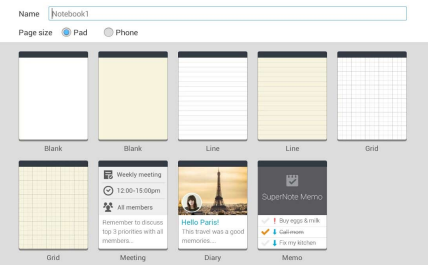

Нов интерфейс на бележници в SuperNote

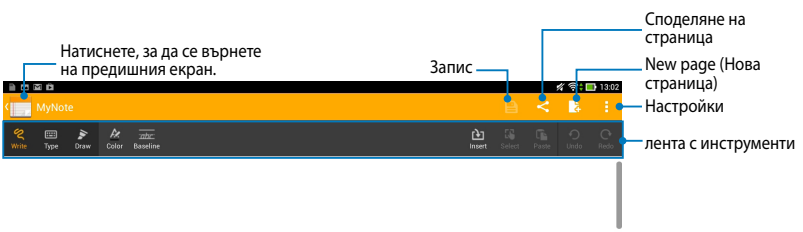

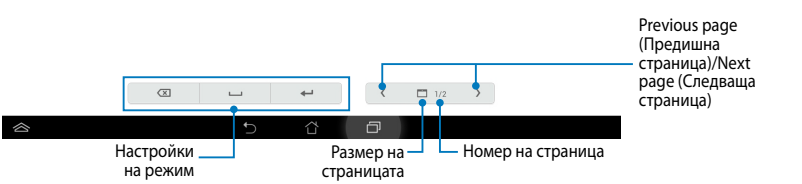

ЗАБЕЛЕЖКА: Настройките на режима и лентата с инструменти за бележника се променят, когато натиснете режим Write, режим Type или режим Draw.

Персонализиране на бележника

SuperNote Ви дава възможност да проявите творчество в бележниците. От лентата с инструменти можете да изберете няколко инструмента, които Ви дават възможност да персонализирате бележниците си.

> **ЗАБЕЛЕЖКА:** Настройките на лентата с инструменти могат да варират според избрания режим.

Персонализиране на бележник:

1. В основния екран на SuperNote, натиснете бележника за персонализиране.
2. Натиснете произволни икони в лентата с инструменти, за да започнете да редактирате своя бележник.

> **ЗАБЕЛЕЖКИ:**
>
> - За режим **Write (Писане)**, натиснете **Baseline (Базова линия)** за ръкописни инструкции, когато е необходимо.
> - За режими **Write (Писане)** и **Type (Въвеждане)**, натиснете **Color (Цвят)**, за да изберете цвят на текста или на щриха и дебелина.

SuperNote режим само за четене

За да разрешите режим само за четене, натиснете , след което **Read only (Само за четене)**.

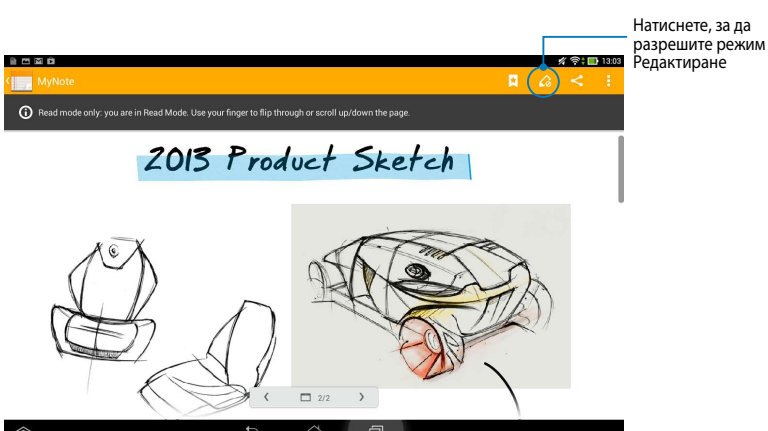

Преименуване на бележник

За преименуване на бележник:

1. В основния екран на SuperNote натиснете и задръжте файла на бележника, след което натиснете **Rename (Преименуване)**.
2. Въведете името на файла, след което натиснете **OK**.

Скриване на бележник

За скриване на бележник:

1. В основния екран на SuperNote натиснете и задръжте файла с бележника, след което натиснете **Lock to hide (Заключване за скриване)**.
2. Въведете своята парола и натиснете **OK**.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Ще бъдете подканени да въведете нова парола, когато скриете своя бележник за пръв път.
- За да видите скритите бележници в основния екран, натиснете , след което натиснете **Show locked notebook (Покажи скрит бележник)**.

Изтриване на бележник

За изтриване на бележник:

1. В основния екран на SuperNote натиснете и задръжте файла на бележника, след което натиснете **Delete (Изтриване)**.
2. Натиснете **Delete (Изтриване)**, за да потвърдите изтриването на бележника.

AudioWizard (Съветник за аудио)

Съветник за аудио Ви дава възможност да персонализирате режимите на звука на Вашия ASUS таблет за по-ясен изходен звук, който отговаря на действителните сценарии на употреба.

За да стартирате Съветник за аудио натиснете в Начален екран, след което натиснете .

Използване на Съветник за аудио

Използване на Съветник за аудио:

1. В прозореца Съветник за аудио натиснете режима на звука, който искате да активирате.
2. Натиснете done **OK**, за да запишете избрания режим на звука и да излезете от прозореца Съветник за аудио.

App Locker

App Locker е приложение за защита, което Ви дава възможност да защитавате своите лични приложения от непозволена употреба. Когато използвате заключено приложение, App Locker ще Ви подкани да въведете парола, за да стартирате приложението, което сте заключили.

Използване на App Locker

Използване на App Locker:

1. В Начален екран натиснете , след което натиснете .

2. Натиснете **Start (Старт)**, след което настройте паролата си.

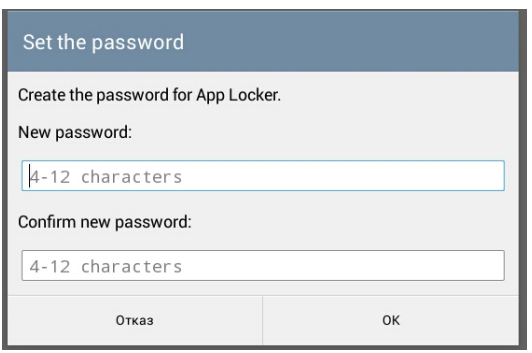

3. Натиснете **OK**, за да отидете в екрана на App Locker (Закл. на приложения).

Екран App Locker (Заключване на приложения)

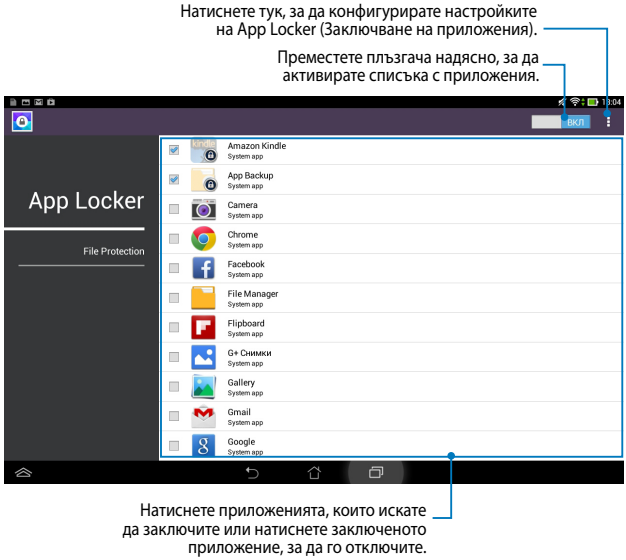

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Знаци за заключване ще се появят до заключените приложения в Home Screen (Начален екран).
- Ще бъдете подканени да въвеждате паролата си всеки път, когато искате достъп до заключени приложения.

Екран File Protection (Защита на файлове)

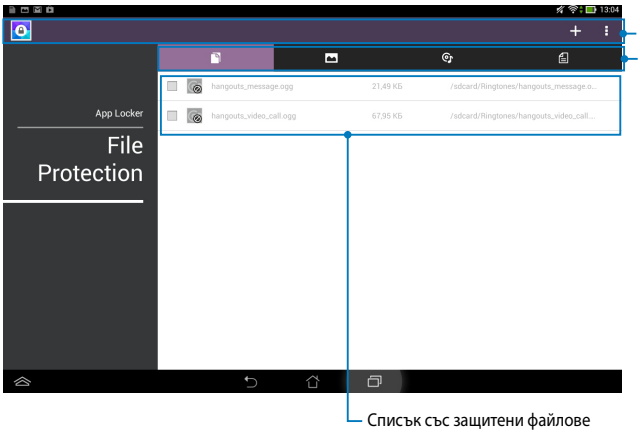

Използване на защита на файлове

Използване на защита на файлове:

1. Натиснете **File Protection (Защита на файлове)**, след което натиснете +, за да отворите приложението File Manager (Диспечер на файлове).
2. Натиснете, за да изберете файловете, които искате да защитите, след което натиснете APPLY. Файловете, които искате да защитите, появяват на екран File Protection (Защита на файлове).

приспособления

Графичните компоненти са мини приложения, които Ви дават удобен достъп до полезни и забавни приложения в Начален екран на Вашия ASUS таблет.

За преглед на графични компоненти натиснете в Начален екран, следкоето натиснете **приспособления**.

Показване на графичен модул в Начален екран

От екран Графични компоненти, плъзнете пръста си наляво или надясно, за да изберете графичен компонент. Натиснете и задръжте избрания графичен компонент, след което го плъзнете до Начален екран.

ВАЖНО!

- Възможно е да бъдете подканени да извършите допълнителни задачи, като например регистриране или активиране преди да можете да използвате дадена мрежа.
- Ако няма достатъчно място на екрана, където сте поставили графичния компонент, той няма да бъде добавен към екрана.

Премахване на графичен компонент от Начален екран

От екрана Начален екран, натиснете и задръжте графичния компонет докато не се появи **X Премахване**. Без да си мръднете пръста, плъзнете графичния компонент към **X Премахване** , за да премахнете графичния компонент от Начален екран.

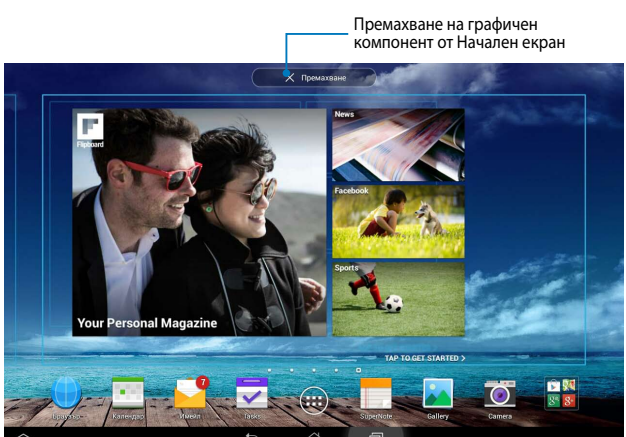

ASUS Battery (ASUS батерия)

ASUS батерия е специален графичен компонент, проектиран да показва статуса на батерията на Вашия ASUS таблет, съдържанието на аксесоарите и цветовете.

За преглед на графични компоненти натиснете в Начален екран, след това, което ръководя. Натиснете **приспособления**.

Показване на графичен компонент ASUS батерия в Начален екран

От екран Графични компоненти, плъзнете пръста си наляво или надясно, за да изберете графичен компонент ASUS батерия. Натиснете и задръжте графичния компонент, след което го плъзнете до Начален екран.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да видите статуса на батерията на Вашия ASUS таблет в областта на ASUS за бърза настройка и известия. За повече информация, вижте раздели *ASUS бърза настройка* и *Панел за настройка*.

Приложения

Изявление на Федералната Комисия по Комуникации (ФКК)

Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от Правилника на ФКК. Работата на устройството отговаря на следните две условия:

- Устройството да не причинява вредна интерференция.
- Устройството трябва да приема всякаква интерференция, включително и такава, която може да причини нежелано действие.

Това оборудване е тествано и отговаря на критериите за цифрово оборудване от клас Б, съобразно Част 15 от разпоредбите на ФКК. Тези ограничения са поставени, за да подсигуряват достатъчна защита срещу вредни смущения при работа в помещения. Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и не се използва съгласно инструкциите, може да причини вредни смущения на радиовръзки. Няма гаранция, че тази интерференция няма да се появи при определена инсталация. Ако устройството причинява вредни смущения в радио- и телевизионното приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на устройството, потребителят може да се опита да коригира смущенията по един или повече от следните начини:

- Да промени ориентацията или местоположението на приемателната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Да включи устройството в контакт от електрическата верига, който е различен от веригата, към която е включен приемникът.
- Да се обърне за помощ към дилъра или опитен радио-/телевизионен техник.

Промени или модификации, които не са одобрени изрично от страната, отговаряща за съвместимостта на устройството, могат да отнемат правата на потребителя да използва това оборудване.

Антената, използвана с този предавател, не трябва да са в близост до или да се използват заедно с друга антена или предавател.

Честотен диапазон 5,15-5,25 GHz може да се използва само на закрито. ФКК изисква продукта да се използва на закрито заради честотния диапазон между 5,15 и 5,25 GHz, за да се намали потенциала за вредна интерференция с мобилните сателитни системи на същите канали. Той ще предава само в диапазон 5,25-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz и 5,725-5,850 GHz, когато са асоциирани с точка за достъп (ТД).

Информация за излагане на радиовълни (Специфична степен на поглъщане - SAR)

Това устройство отговаря на държавните изисквания за излагане на радиовълни. Това устройство е проектирано и произведено, така че да не превишава горните граници за експозиция на радиовълни (RF) установени от Федералната комисия по комуникациите (ФКК) на правителството на САЩ.

Стандартите за излагане на радиовълни използват единица за измерване, наречена специфична степен на поглъщане или SAR. Допустимата граница на SAR, определена от ФКК е 1,6W/kg. SAR тестове се провеждат като се използват стандартни положения на работа, одобрени от ФКК и тестовото оборудване излъчва сигнал на различни канали при определеното захранване.

Най-високата SAR стойност за устройство според докладите на ФКК е 1,18 W/kg, когато устройството е поставено близо до тялото.

ФКК издава на това устройство Разрешение за оборудване за всички SAR нива, които са в съответствие с разпоредбите на ФКК за експозиция. Информация за SAR нивата на това устройство се съхранява от ФКК и може да се види в раздел "Display Grant" на адрес www.fcc.gov/oet/ea/fccid, като преди това трябва да намерите ФКК ИД номера на устройството: MSQK00C.

Предупреждение на IC

Устройството може автоматично да прекъсне предаването в случай на липса на информация за предаване или грешка в работата. Обърнете внимание, че това не цели да забрани предаването на контролна или сигнална информация, или използването на повтарящи се кодове, където това се изисква от технологията.

Устройството за честотен диапазон 5150-5250 MHz е само за употреба на закрито, за да се намали потенциала от вредна интерференция с мобилни сателитни системи на същите канали; Максималното позволено усилване на антената (за устройства в диапазона 5250-5350 MHz и 5470-5725 MHz) трябва да е в съответствие с ограничението EIRP; а максималното позволено усилване на антената (за устройства в диапазона 5275-5850 MHz) трябва да е в съответствие с ограниченията EIRP за работа от точка до точка или други, както ее посочено в точка A9.2(3). Освен това, мощните радиолокационни станции са сочени като основни потребители (т.е. ползват се с предимство) на честоти 5250-5350 MHz, те могат да причинят смущения в радарите и/или повреди в LE-LAN устройства.

Функцията за избор на код на страна е деактивирана за продукти, разпространявани в САЩ/Канада. За продукти, разпространявани в САЩ/Канада ще работят само канали 1-11. Избор на други канали не е възможен.

Декларация за съответствие на ЕК

Този продукт отговаря на правилата в директивата за радио и телекомуникационни интерфейси 1999/5/EC. Декларацията за съответствие може да бъде изтеглена от http://support.asus.com.

Предотвратяване на слухови увреждания

За да предотвратите слухови увреждания, не слушайте силен звук продължително време.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l' utilisateur.

За Франция, както се изисква от френската алинея L. 5232-1, това устройство е тествано и отговаря на изискванията за нялягане на шума на стандартите NF EN 50332-2:200NF и EN 50332-1:20000.

CE маркировка

CE етикет за устройства с безжични LAN/ Bluetooth

Това оборудване отговаря на изискванията на директива 1999/5/EC на Европейския парламент и Комисията от 9 март 1999 година, относно радио и телекомуникационно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие.

Най-високата CE SAR стойност за това устройство е 0,530 W/kg.

Това оборудване може да се използва в:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

DFS контролите, свързани с радарно откриване, не са достъпни за потребителя.

Информация за излагане на радиовълни (Специфична степен на поглъщане - SAR) - CE

Това устройство отговаря на изискванията на ЕС (1999/519/EC) относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета за защита на човешкото здраве.

Ограниченията са част от обширни препоръки за защита на населението. Тези препоръки са разработени и проверени от независими научни организации чрез регулярни и щателни оценки на научни изследвания. Единицата за измерване на препоръчаното от Европейския съвет ограничение за мобилни устройства е "специфичен коефициент на поглъщане" (SAR), а SAR ограничението е 2,0 W/kg средно за 10 грама телесна тъкан. То изпълнява изискванията на Международната комисия по защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP).

При използване близо до тялото, това устройство е тествано и отговаря на разпоредбите на ICNIRP за експозиция и е включено в европейски стандарти EN 62311 и EN 62209-2. SAR стойностите са измерени при директен контакт на устройството с тялото, докато устройството предава при най-високото си сертифицирано ниво във всичките си тествани честотни диапазони.

Изискване за електрическа безопасност

С продукти с напрежение по-голямо от 6A и тегло повече от 3кг трябва да използвате захранващи кабели по-големи или равни на: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 или H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

Услуги за рециклиране/обратно приемане на ASUS

Програмите на ASUS за обратно приемане и рециклиране на продукти се основават на нашето старание да отговаряме на най-високите стандарти за опазване на околната среда. Вярваме в предоставянето на нашите клиенти на решения за рециклиране на нашите продукти, батерии и други компоненти, както и опаковъчни материали. Посетете http://csr.asus.com/english/Takeback.htm за подробна информация за рециклиране в различните региони.

Информация за покритието

ВАЖНО! С цел електрическа изолация и поддържане на електрическата безопасност е нанесено покритие върху корпуса на устройството, с изключение на областите, където се намират входовете и изходите на компютъра.

Съобщение за Green ASUS

ASUS прави всичко възможно да създава екологични продукти/опавковки и да пази здравето на потребителите като едновременно се грижи за околната среда. Намаляването на страниците в ръководството съответства на намаляването на емисиите на въглероден двуокис.

За повече информация относно ръководството на потребителя и сходна информация, вижте ръководството, предоставено с ASUS таблет или посетете страницата за поддръжка на ASUS на адрес http://support.asus.com/.

Правилно изхвърляне на продукта

Има риск от експлозия ако използвате грешен тип батерии. Изхвърлете използваните батерии според инструкциите.

НЕ хвърляйте батерията в огъня. Символът на зачеркната кофа за боклук показва, че батерията не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.

НЕ изхвърляйте ASUS таблета с домакинските отпадъци. Този продукт е създаден така, че да могат частите му да се рециклират. Този символ на зачеркната с кръст кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо, електронно устройство и съдържаща живак клетъчна батерия) не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци. Направете справка с местните разпоредби за изхвърляне на електронни продукти.

НЕ хвърляйте ASUS таблета в огъня. НЕ давайте на късо контактите на батерията. НЕ разглобявайте ASUS таблета.

Име на модела: K00C (TF701T)

Производител:	ASUSTeK Computer Inc.
Адрес:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Оторизиран представител в Европа:	ASUS Computer GmbH
Адрес:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**K00C**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒1999/5/EC-R &TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	

☒2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒2009/125/EC-ErP Directive

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒2011/65/EU-RoHS Directive Ver. 130208

☒CE marking

CE 0682 ⓘ (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 08/08/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : _____

Устройството е предназначено за използване във всички държави от ЕС.

Ограничени безжични честотни ленти във Франция

Някои области на Франция имат ограничения за определени честоти. Максималната разрешена мощност за вътрешна употреба в най-лошия случай е: •10mW за цялата честота 2.4 GHz (2400 MHz–2483.5 MHz); • 100mW за честоти между 2446.5 MHz и 2483.5 MHz. 10-ти до 13-ти канал включително работят в честотната лента 2446.6 MHz - 2483.5 MHz. Има малко възможности за употреба на открито: в частна собственост ни в частната собственост на обществени лица, употребата е обект на предварителна процедура за одобрение от Министерството на отбраната с максимална разрешена мощност на 100mW в честотната лента 2446.5–2483.5 MHz. Не се разрешава външна употреба на обществена собственост. За департаментите посочени по-долу, за цялата честота 2.4 GHz: • Максималната разрешена мощност на закрито е 100mW; • Максималната разрешена мощност на открито е 10mW. Департаментите, в които използването на честотната лента 2400–2483,5 е разрешено с EIRP по-малко от 100mW за вътрешна и по-малко от 10mW за външна употреба:

01 Ain Orientales	16 Charente	45 Loiret	64 Pyrénées Atlantique	84 Vaucluse	
02 Aisne	24 Dordogne	50 Manche	66 Pyrénées	88 Vosges	
03 Allier	25 Doubs	55 Meuse	67 Bas Rhin	89 Yonne	
05 Hautes Alpes	26 Drôme	58 Nièvre	68 Haut Rhin	90 Territoire de Belfort	
08 Ardennes	32 Gers	59 Nord	70 Haute Saône	94 Val de Marne	
09 Ariège	36 Indre	60 Oise	71 Saône et Loire		
11 Aude	37 Indre et Loire	61 Orne	75 Paris		
12 Aveyron	41 Loir et Cher	63 Puy du Dôme	82 Tarn et Garonne		

Тоба изискване може да се промени с времето, което ще Ви даде възможност да използвате мрежовата карта в други райони на Франция. Проверете на страницата на ART за най-актуалната информация (www.art-telecom.fr) Вашата WLAN карта предава по-малко от 100mW, но повече от 10mW.

The device can be used in all the EU countries.

France Restricted Wireless Frequency Bands

Some areas of France have a restricted frequency band. The worst case maximum authorized power indoors are: • 10mW for the entire 2.4 GHz band (2400 MHz–2483.5 MHz); • 100mW for frequencies between 2446.5 MHz and 2483.5 MHz. Channels 10 through 13 inclusive operate in the band 2446.6 MHz to 2483.5 MHz. There are few possibilities for outdoor use: On private property or on the private property of public persons, use is subject to a preliminary authorization procedure by the Ministry of Defense, with maximum authorized power of 100mW in the 2446.5–2483.5 MHz band. Use outdoors on public property is not permitted. In the departments listed below, for the entire 2.4 GHz band: • Maximum authorized power indoors is 100mW; • Maximum authorized power outdoors is 10mW. Departments in which the use of the 2400–2483.5 MHz band is permitted with an EIRP of less than 100mW indoors and less than 10mW outdoors:

01 Ain Orientales	16 Charente	45 Loiret	64 Pyrénées Atlantique	84 Vaucluse	
02 Aisne	24 Dordogne	50 Manche	66 Pyrénées	88 Vosges	
03 Allier	25 Doubs	55 Meuse	67 Bas Rhin	89 Yonne	
05 Hautes Alpes	26 Drôme	58 Nièvre	68 Haut Rhin	90 Territoire de Belfort	
08 Ardennes	32 Gers	59 Nord	70 Haute Saône	94 Val de Marne	
09 Ariège	36 Indre	60 Oise	71 Saône et Loire		
11 Aude	37 Indre et Loire	61 Orne	75 Paris		
12 Aveyron	41 Loir et Cher	63 Puy du Dôme	82 Tarn et Garonne		

This requirement is likely to change over time, allowing you to use your wireless LAN card in more areas within France. Please check with ART for the latest information (www.art-telecom.fr) Your WLAN Card transmits less than 100mW, but more than 10mW.

CE ⓘ

support.asus.com

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE